

Viega Advantix Vario

Tot op de millimeter nauwkeurig
inkortbaar en grenzeloos flexibel.

A photograph of a modern shower stall featuring a Viega Advantix Vario shower floor. The floor is made of large, light-colored, rectangular tiles with a subtle, natural stone pattern. A black linear drain is installed along the wall, with a small white label that reads 'viega'. The shower floor is wet, reflecting light and creating a shimmering effect. In the background, a shower head is visible, and a window shows a cityscape. A stack of white towels and a small bottle of green liquid soap are on the floor. The Viega logo is in the bottom right corner.

viega



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German
Design Award

WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS



ARCHITEKTUR TECHNIK



Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITEIT IN OPTIMA FORMA.

Chic design en hoogwaardige materialen zijn in moderne badkamers allang geen bijzonderheid meer – tegenwoordig worden deze minstens even nauwgezet ontworpen en vormgegeven als woonkamers. Naast puur het uiterlijk en de kwaliteit speelt echter ook altijd de wens van individualiteit een grote rol. Met de Viega Advantix Vario douchegoten en wandafvoeren is het mogelijk deze heel eenvoudig werkelijkheid te laten worden.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

Douchegoten en wandafvoeren op maat

De kracht van de Viega Advantix Vario douchegoten en wandafvoeren is hun individualiteit. Zonder grote moeite kunnen ze op de millimeter nauwkeurig worden ingekort en de douchegoten zo nodig zelfs worden verlengd. Ook het leggen met een hoek, vrij in de ruimte of direct tegen de wand is geen probleem. Met de extreem smalle wandafvoer zijn rechte uitvoeringen van 30 tot 120 cm mogelijk. De douchegoot daarentegen kan als een recht stuk van 30 tot 280 cm en als hoekconstructie met een maximale beenlengte van 160 cm worden gelegd. Zo kan de badkamer individueel zonder compromissen worden vormgegeven.

Aantrekkelijke kleurvarianten

Met in totaal vier verschillende kleurvarianten worden de Viega Advantix Vario modellen harmonisch opgenomen in elke badkamer. Naast de klassieke roestvaststalen varianten in mat en hoogglans zijn er ook varianten in zwart en wit verkrijgbaar.

Bekroond design

Een echte blikvanger in elke badkamer: het smalle roestvaststalen rooster zorgt voor een naadloze overgang in elk tegelpatroon en met de optionele tegelafsluitrails kunnen nog meer designvarianten worden gemaakt. Geen wonder



dat de Advantix Vario modellen zijn onderscheiden met gerenommeerde designprijzen. Een niet minder chique indruk maakt ook de Advantix Vario wandafvoer. Het roestvaststalen rooster loopt horizontaal in de wand, waardoor de vloerbedekking zonder onnodige hellende stukken uniform tot aan de wand kan worden gelegd. Afhankelijk van uw smaak kunt u ook helemaal afzien van een insteekrooster.

Viega Advantix Vario legvarianten

ALTIJD UITSTEKEND IN VORM.

De Viega Advantix Vario douchegoot en de wandafvoer bieden verschillende legvarianten voor elke denkbare inbouw-situatie. En ook de hoogte van de elementen kan probleemloos worden aangepast aan de omstandigheden. Zo bieden de Advantix Vario modellen de grootst mogelijke flexibiliteit bij de inbouw en maximale individualiteit bij de vormgeving.

Advantix Vario douchegoot

De Advantix Vario douchegoot kan in drie varianten worden gelegd. Allereerst als gewoon een recht stuk vrij in de ruimte of direct langs de wand. Daarnaast is ook een installatie met een hoek of in een u-vorm die het gehele douchegedeelte omvat mogelijk. Ook in de hoogte laat de douchegoot veel speelruimte. Hij kan variabel tussen 95 en 165 mm worden ingesteld en biedt zelfs in de vlakste inbouwtoestand nog een hoogteverschil van 25 mm tussen afvoeraansluiting en ondergrond. Bij een standaard helling kunnen 2,5 m aansluitingen worden gelegd zonder dat de douchegoot hoger hoeft te worden geplaatst. De afvoercapaciteit bedraagt afhankelijk van de inbouw situatie 0,4 tot 0,8 l/s en kan met behulp van de verbinding van twee douchegoten worden verdubbeld.

De voordelen

- individuele lengte van 300 tot 2.800 mm
- te leggen in rechte, L- of U-vorm
- afvoercapaciteit tussen 0,4 en 0,8 l/s resp. max. 2,4 l/s
- eenvoudige montage en beste hygiënische eigenschappen

Advantix Vario wandafvoer

De Advantix Vario wandafvoer kan met zijn variabele lengte van 300 tot 1.200 mm eveneens in drie varianten worden geïnstalleerd. Hetzij vrij geplaatst in de wand, tegen een zijwand rechts of links, of precies op maat in de douchecel. Met zijn geringe wandinbouwdiepte van 25 mm past hij in elke wand en laat hij tegelijkertijd ruimte voor de verwerking van wand- en vloerbedekkingen tot 28 mm. De hoogte van de afvoer kan worden ingesteld tussen 90 en 165 mm, de afvoercapaciteit bedraagt tussen de 0,6 en 0,75 l/s. Wanneer het roestvaststalen rooster wordt gebruikt, wordt de hoogte van de afvoersleuf steeds boven en onder het rooster verkleind van 20 tot slechts 8 mm.

De voordelen

- dankzij de geringe wandinbouwdiepte van 25 mm kan hij veelzijdig worden gebruikt, ook in kleine sanitaire ruimten
- uniform leggen van de vloertegels tot aan de wand zonder hellende stukken
- eenvoudige reiniging door basiselement met gladde wanden zonder dode ruimten
- gereduceerd ontwerp met insteekrooster en afdekplaatjes in vier kleuren





In geval van een renovatie

Ook bij renovaties kunt u aan op de Advantix Vario modellen. Hiervoor is er steeds een variant met vlakke afvoer. Zowel bij de douchegoot als bij de wandafvoer bedraagt de opbouwhoogte zo slechts 70 mm. Ondanks de geringe hoogte blijft een voldoende waterslotheogte behouden om bescherming te bieden tegen ongewenste geuren. De afvoercapaciteit van de douchegoot bedraagt 0,6 l/s, echter kan met de installatie van een tweede douchegoot verdubbeld worden. Bij de wandafvoer wordt een afvoercapaciteit van 0,5 l/s bereikt.





Viega

Viega Advantix Vario douchegoot

DE EERSTE
DOUCHEGoot OP MAAT.




Eenvoudige en snelle montage in slechts drie stappen (afb. 1)


Stap 1: basiselement van de goot met behulp van beugelzaag en zaaghulp op maat zagen, aansluitingen ontbramen, eindakppen erop zetten en vastschroeven.

Stap 2: bouwhoogte bepalen, hoogtcompensatiestuk inkorten en afvoergarnituur en stelvoeten monteren.

Stap 3: douchegoot uitlijnen, aansluiten op de afvoerleiding en voeten vastzetten. Klaar.

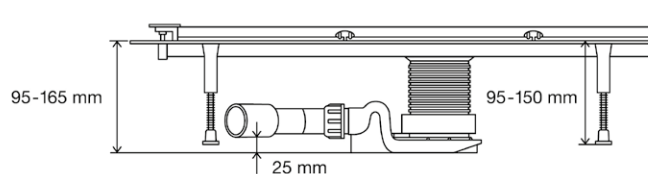

Ook in de hoogte variabel: de douchegoot kan worden ingesteld op een inbouwhoogte tussen 95 en 165 mm.

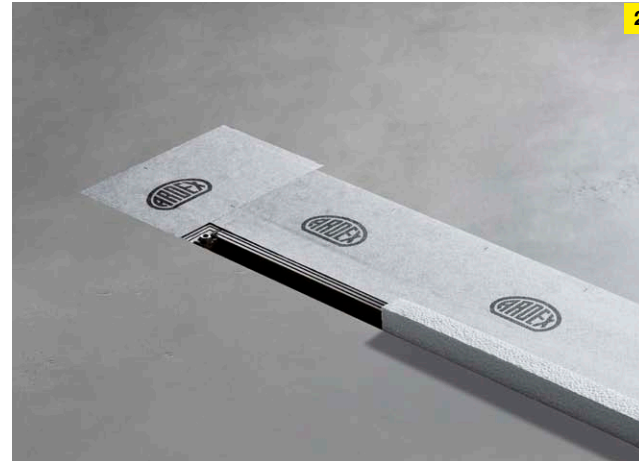


Betrouwbaar afdichtingsconcept (afb. 2)

Een duurzame en praktische afdichting is het belangrijkste technische detail van een inlopdouche. Bij de Advantix Vario douchegoot worden alle hiervoor benodigde materialen, zoals speciale lijm en afdichtingsband, meegeleverd.

Dichte verbinding

Voor een lange rechte, L- of U-variant zijn bovendien verbindingstukken beschikbaar. De koppelingen aan de goot zijn voorzien van een speciale afdichting die een duurzaam veilige aansluiting garandeert.

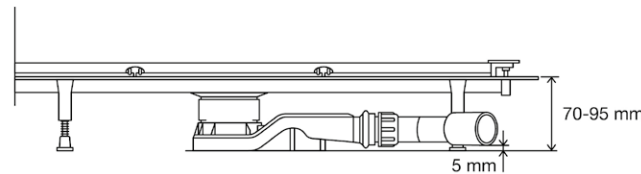

Extreem vlak: met de afvoer speciaal voor de renovatie bedraagt de inbouwhoogte slechts 70 mm.



In hoogte verstelbaar rooster (afb. 3)

Met behulp van verstelbare roostersteunen kan de roosterhoogte exact aan de tegelhoogte van 5 tot 20 mm worden aangepast. Als dikkere vloerbedekkingen, bijvoorbeeld natuursteen, worden gebruikt, kan het insteekrooster met behulp van een toebehorenset worden ingesteld op max. 33 mm.

Zelfreinigende afvoer

Een waterafvoer zonder vuilresten wordt bereikt met geringe stromingsweerstand en hoge stroomsnelheden van de speciaal geconstrueerde Advantix afvoergarnituur. Ook het basiselement van de Advantix Vario douchegoot is extreem gemakkelijk te reinigen: enerzijds door zijn smalle constructie, anderzijds door het ontbreken van vuilbarrières in het inwendige, want voor het insteekrooster zijn helemaal geen steunvoeten nodig.



viega


Viega Advantix Vario wandafvoer

SCHITTERT MET GERINGE WANDINBOUWDIEPTE,
GOEDE HYGIËNISCHE EIGENSCHAPPEN EN MODERN
DESIGN.



Extra smalle wandafvoer

De Viega Advantix Vario wandafvoer overtuigt met zijn ongelooflijke flexibiliteit en zijn extreem smalle constructie. Hij kan individueel tussen 300 en 1.200 mm worden ingekort en kan met een wandinbouwdiepte van net 25 mm bij nagenoeg elke inbouw situatie worden gebruikt. De montage kan worden uitgevoerd in een massieve muur, lichte bouw wand of voorwand. Om het afvoerprofiel in de wand te integreren volstaat een wandpleister van overeenkomstige dikte of een enkele XPS-hardschuimplaat. De wandafvoer kan ook in openbare ruimten worden gebruikt – hier hoeft slechts met een dikte van 25 mm bij de keuze van een geschikte beplating rekening te worden gehouden.

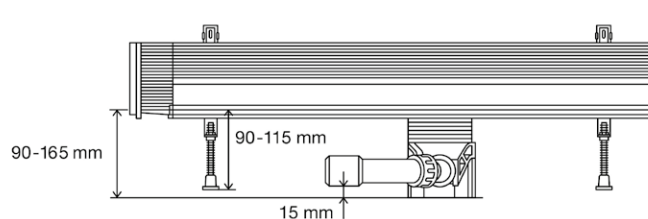


Ook in de hoogte variabel: inbouwhoogte tussen 90 en 165 mm.

Technische details

De waterafvoer van de Advantix Vario wandafvoer vindt plaats over het gehele oppervlak – een helling van 1–2 % is daarvoor voldoende. Het tijdrovend op maat zagen van hellingtegels is dus niet nodig. De constructie laat toe direct tot aan de afvoersleuf te tegelen – zowel op de vloer als op de wand.

Eenvoudige en snelle montage

De montage van de Viega Advantix Vario wandafvoer is identiek met de montage van de douchegoot: snel, eenvoudig en volstrekt ongecompliceerd. Bovendien wordt een tegelzetterset meegeleverd, die de samenwerking

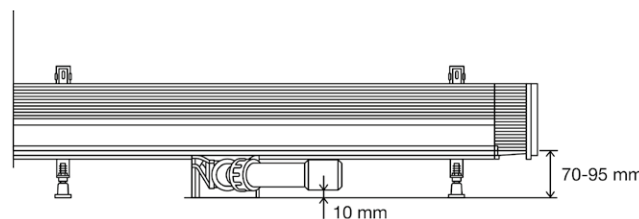

Extreem vlak: de speciale afvoer voor de renovatie verkleint de inbouwhoogte tot 70 mm.

tussen de verschillende vaklieden gemakkelijker maakt. Met behulp van een montagegereedschap kan de tegelrail gemakkelijker worden uitgelijnd, kan de afvoersleuf exact op 20 mm worden ingesteld en kan een rechte afsluiting tot aan de rand worden getegeld. Bovendien worden een zaaghulp en een reinigingsborstel meegeleverd.

Betrouwbaar afdichtingsconcept

Ook bij de Advantix Vario wandafvoer kiest Viega bij de afdichting voor een omvangrijke complete set. Alle benodigde materialen worden al meegeleverd. Daarnaast zijn tijdens de bouw fase de flensoppervlakken beschermd met een plakstrook en de afvoersleuf met een schuimstofinlegger om vervuiling tijdens de inbouw fase te voorkomen.

Eenvoudige reiniging

Voor een eenvoudige en hygiënische reiniging is de Viega Advantix Vario wandafvoer zo geconstrueerd dat er geen dode ruimten voor vuil of haren ontstaan. Met een reinigingsdoek of de reinigingsborstel kan het afvoerprofiel licht worden schoongemaakt. Het multigereedschap fungeert bovendien ook als insteekhulp voor een reinigingsspiraal.

Viega Advantix Vario douchegoot

HET ASSORTIMENT.

Met de Viega Advantix Vario douchegoot worden alle benodigde accessoires voor een snelle en schone installatie al meegeleverd. Voor het installeren met een hoek, voor bijzonder lange varianten of natuursteenvloeren met een hoogte tot 33 mm zijn bovendien speciale toebehorenssets verkrijgbaar.



Advantix Vario douchegoot, basiselement, 300–1.200 mm
Model 4965.10,
Renovatiemodel 4966.10



Advantix Vario insteekrooster voor douchegoot, 300–1.200 mm
Modellen
4965.30 roestvast staal mat,
4965.31 roestvast staal hoogglans,
4965.32 zwart, 4965.33 wit



Advantix Vario toebehorensset voor natuursteenbekleding tot 33 mm dikte
Model 4965.80



Advantix Vario eindafsluitstuk
Model 4965.16
Renovatiemodel 4966.16



Advantix Vario verbindingstuk
Model 4965.12



Advantix Vario verbindingstuk, 90°
Model 4965.14
Renovatiemodel 4966.14



Advantix Vario insteekroosterset voor douchegoot, 200 mm
Modellen
4965.60 roestvast staal mat,
4965.61 roestvast staal hoogglans,
4965.62 zwart, 4965.63 wit



Advantix Vario toebehorensset voor eindafsluit- en verbindingstuk
Model 4965.50 roestvast staal mat,
roestvast staal hoogglans, zwart, wit



Advantix Vario toebehorensset voor verbindingstuk 90°*
Model 4965.51 roestvast staal mat,
roestvast staal hoogglans, zwart, wit



Reinigingshulp
Model 4965.91



Ontbramer
Model 2043



Gereedschap voor demontage
Model 4965.90

* Vanaf een lengtemaat van 120 cm en hoger is bovendien het insteekrooster van 20 cm vereist.

Viega Advantix Vario wandafvoer

HET ASSORTIMENT.



**Advantix Vario wandafvoer,
basiselement, 300-1.200 mm**
Model 4967.10,
Renovatiemodel 4968.10



**Advantix Vario insteekrooster
voor wandafvoer, 300-1.200 mm**
Modellen
4967.30 roestvast staal mat,
4967.31 roestvast staal hoogglans,
4967.32 zwart, 4967.33 wit



**Advantix Vario toebehorenset
voor wandafvoer**
Modellen
4967.86 roestvast staal mat,
4967.86 roestvast staal hoogglans,
4967.86 zwart, 4967.86 wit



Ontbramer
Model 2043



Gereedschap voor demontage
Model 4965.90

NL 737 863-5/15-111221
Wijzigingen voorbehouden.

 **Viega Nederland B.V.**

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
NETHERLANDS

Telefoon +31 35-538 0442
Telefax +31 35-538 0753

info@viega.nl
viega.nl

