

## Nieuwe producten van Viega



A2 Profipress G	Pagina 2
F1 Prestabo	Pagina 2
N1 Geopress	Pagina 2
P1 Systeempersgereedschap	Pagina 3
R1 Fonterra vloer- en wandverwarming	Pagina 3
T3 Viega Eco Plus	Pagina 4
T5 WC- en urinoir-bedieningstoebehoren	Pagina 5
V1 Bad- en doucheafvoeren	Pagina 6
V2 Wastafel- en bidetafvoeren	Pagina 7

## A2 Profipress G



**Profipress G-T-stuk, met SC-Contur,**  
Model 2618

A2 pagina 6

**Nieuwe afmetingen** 42 mm x 22 mm x 28 mm art.nr 664 589  
54 mm x 28 mm x 54 mm art.nr. 664 572



**Profipress G-verloopsok, met SC-Contur,**  
Model 2615.2

A2 pagina 8

**Nieuw product** 22 mm x 15 mm art.nr. 660239

## F1 Prestabo



**Prestabo buis,**  
Model 1106

F1 pagina 4

- sendzimir verzinkt, voor sprinklerinstallaties 22 mm t/m 108,0 mm met Vds keur
- fittingen programma 22 mm t/m 54 mm met Vds keur



**Prestabo buis,**  
Model 1106 XL

F1 pagina 4

- sendzimir verzinkt, voor sprinklerinstallaties 22 mm t/m 108,0 mm met Vds keur
- fittingen programma 64,0 mm t/m 108,0 mm met Vds keur

## N1 Geopress



**Geopress-overgangskoppeling,**  
met SC-Contur,  
Model 9615.1

N1 pagina 6


**Nieuwe afmeting** 22 mm x 32 mm art.nr 685 935



**Geopress-steunhuls,**  
Brons,  
Model 9605.2

N1 pagina 9

- 32 mm voor gasleidingen SDR 17,6 art.nr 654276

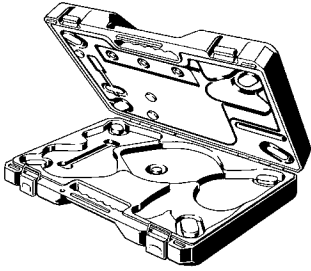


**Koffer voor persringenset XL,**  
Model 2497.5XL

P1 pagina 16

- lege koffer geschikt voor persringen 64,0, 76,1, 88,9 en 108,0 mm
- Inclusief ruimte voor Zwenkbek Z2


R1 Fonterra vloer- en wandverwarming

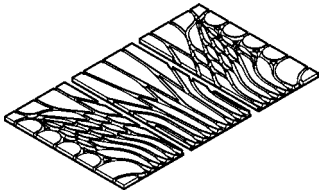

**Fonterra Reno-verdelerplaat,**  
Model 1238.12

R1 pagina 23


- voor het geleiden van de buis naar de verdeler
- geschikt voor 4 t/m 10 groeps verdeler
- Art.nr 673 154



**Viega Eco Plus-bevestigingselement,**  
Model 8169.2

T3 pagina 19

- voor mindervalide opstellingen
- voor Viega Eco Plus-WC element model 8161.92
- geschikt voor de montage van handgrepen, zitjes e.d.
- zowel rechts, als links op het element monteerbaar
- met uitlijnhulp



**Viega Eco-bevestigingsset,**  
Model 8180.73

T3 pagina 30

- voor de bevestiging van de Viega Eco Plus elementen
- voor een diepteverstelling tot 200 mm



**Visign for Public 1-bedieningsplaat,**  
Model 8326.1

T5 pagina 8

- vandaalbestendige bedieningsplaat, tweezijdig vast te schroeven
- uit roestvast staal, voor Visign 2 inbouwreservoir, met spoelfunctie
- uitvoeringen: wit alpine, en roestvast staal geborsteld



**Visign for Public 2-bedieningsplaat,**  
Model 8327.1

T5 pagina 8

- vandaalbestendige bedieningsplaat, tweezijdig vast te schroeven
- uit roestvast staal, voor Visign 2 inbouwreservoir, voor dubbele spoelmogelijkheid
- met kabelbediening
- uitvoeringen: wit alpine, en roestvast staal geborsteld



**Visign for Public-WC-afdekplaat,**  
Model 8326.9

T5 pagina 8

- vandaalbestendige bedieningsplaat, tweezijdig vast te schroeven
- uit roestvast staal, voor Visign 2 inbouwreservoirs
- uitvoeringen: roestvast staal geborsteld



**Visign for Style 12-bedieningsplaat,**  
Model 8332.1

T5 pagina 10

- uit roestvast staal, voor Visign 2 inbouwreservoir, voor dubbele spoelmogelijkheid
- met kabelbediening



**Visign for Public-afbouwset,**  
Model 8326.5

T5 pagina 32


- vandaalbestendige afbouwset, tweezijdig vast te schroeven
- van roestvast staal, voor Visign-urinoir-spoelsysteem, infraroodbesturing 9 V (batterij)
- met hygiënespoeling na 24 uur stilstand
- Compleet geleverd met, afdekplaat, sturingselectronica, drukspoelercartouche, batterij 9 V, bevestigingsframe, bevestigingsmateriaal
- uitvoeringen: wit alpine, en roestvast staal geborsteld



**Visign for Public-afbouwset,**  
Model 8326.6

T5 pagina 32


- vandaalbestendige afbouwset, tweezijdig vast te schroeven
- van roestvast staal, voor Visign-urinoir-spoelsysteem, infraroodbesturing 230 V/50
- met hygiënespoeling na 24 uur stilstand
- Compleet geleverd met, afdekplaat, sturingselectronica, drukspoelercartouche, netspanning 230 V/50, bevestigingsframe, bevestigingsmateriaal
- uitvoeringen: wit alpine, en roestvast staal geborsteld

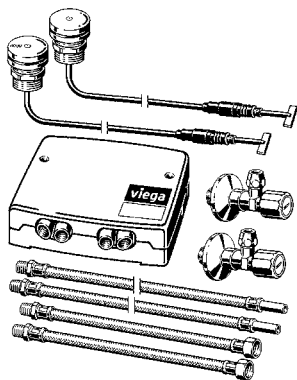

**Multiplex Trio E2,**  
met 2 bedieningselementen,  
Model 6146.2

V1 pagina 10


- Comfortabele badvulling:
  - geheugenfunctie voor temperatuur, waterhoeveelheid en vulhoogte
  - drie voorinstellingen instelbaar
  - bedieningselement A voor aan/uit en temperatuurkeuze
  - bedieningselement B voor het omschakelen naar de handdouche en waterhoeveelheid +/-
- 100-240V AC 50-60 Hz met accu voor stroomuitval
- alle functies worden met drukken of draaien geactiveerd
- elektrisch open/sluiten van een optioneel ingebouwde Viega badafvoer
- optioneel uitbreidingsset voor wandinbouw van het bedieningselement

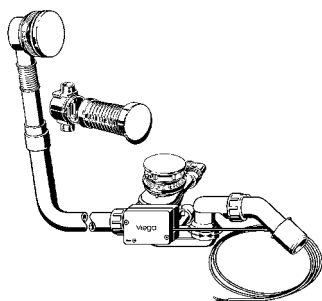

**Multiplex Trio F-bathtubafvoer en vul-overloopcombinatie,**  
Model 6148.1

V1 pagina 11


- met elektrische bediening van de afvoer
- geluidsloos vullen van het bad
- hygiënisch en technische scheiding van toe- en afvoerwater door de meegeleverde buisbeluchter
- montage gereed voor alle Multiplex Trio E- modellen
- voor baden met een 52 mm afvoergat

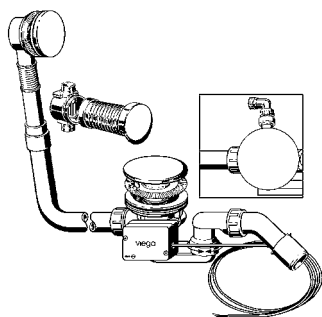

**Rotaplex Trio F-bathtubafvoer en vul-overloopcombinatie,**  
Model 6148.2

V1 pagina 11

- met elektrische bediening van de afvoer
- geluidsloos vullen van het bad
- hygiënisch en technische scheiding van toe- en afvoerwater door de meegeleverde buisbeluchter
- montage gereed voor alle Multiplex Trio E- modellen
- voor baden met een 90 mm afvoergat




**Multiplex Trio F-bathtubafvoer en vul-overloopcombinatie Visign MT5,**  
Model 6149.10

V1 pagina 14

- vlakke uitvoering met slechts 33 mm benodigde ruimte achter de badwand
- nieuwe wateraansluittechniek
- nieuw design van de overloop/toevoer
- voor baden met een 52 mm afvoergat


## V1 Bad- en doucheafvoeren

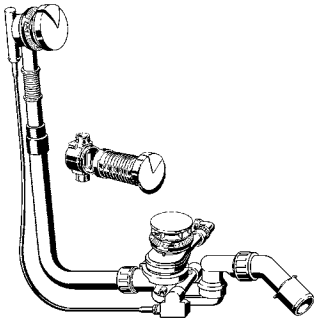

**Multiplex Trio F-badafvoer en vul-overloopcombinatie,**  
 Model 6145.4

V1 pagina 15

- geluidsloos vullen van het bad
- hygiënisch en technische scheiding van toe- en afvoerwater door de meegeleverde buisbeluchter
- slechts 110 mm benodigde ruimte onder het bad
- voor baden met een 52 mm afvoergat

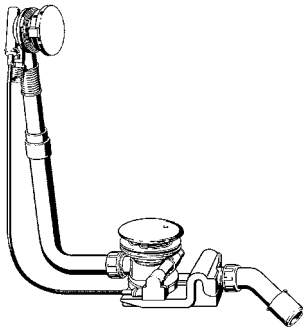


**Rotaplex Trio-badafvoer en vul-overloopcombinatie Visign RT5,**  
 Model 6149.21

V1 pagina 18

- vlakke uitvoering met slechts 33 mm benodigde ruimte achter de badwand
- nieuwe wateraansluittechniek
- nieuw design van de overloop/toevoer
- voor baden met een 90 mm afvoergat

## V2 Wastafel- en bidetafvoeren



**Visign V1-universeelventiel,**  
 Model 5439.5

V2 pagina 5

- verchromd messing
- met verzonken klikafsluiting
- afsluitbaar

