

TECHNOLOGIE, DESIGN EN COMFORT VOOR UW BADKAMER.

Viega Visign Catalogus 2024/2025



viega

AANWIJZING

Viega is deskundige op het gebied van gezond drinkwater in het gebouw en behoort tot de wereldmarkt- en technologieleiders van de installatiebranche. Als kwaliteit-georiënteerd familiebedrijf met internationaal bijna 5.000 medewerkers beschikt het bedrijf over meer dan 120 jaar ervaring in de gebouwentechiek. Kerncompetenties zijn het behoud en de verdere ontwikkeling van drinkwaterhygiëne, energie-efficiëntie, comfort en veiligheid in het gebouw. Op tien locaties wereldwijd ontwikkelt en produceert de ondernemingsgroep meer dan 17.000 producten en systemen.

De uitdagingen voor de sanitair- en verwarmingsindustrie zijn groot: woningbouw en -renovatie, alsmede de consequente besparing van grondstoffen op alle gebieden zullen de dominante thema's zijn in de komende jaren. Met onze productinnovaties maken wij uw dagelijkse werk gemakkelijker.

Uitgebreide certificeringen zijn het bewijs van onze hoge kwaliteitsnormen: Het kwaliteitsmanagementsysteem

(volgens DIN EN ISO 9001) is gecertificeerd, net als het energiemanagementsysteem (volgens DIN EN ISO 50001) en het milieumanagementsysteem (volgens DIN EN ISO 14001).

De afbeeldingen en informatie in deze uitgifte zijn niet bindend. Wijzigingen voorbehouden. Aangegeven grondstoffen hebben betrekking op de delen die met water in aanraking komen. Maten zijn in mm of inch aanduiding. VE = verpakkingseenheid.

Het op internet toegepaste begrip "Viega" heeft in zijn context betrekking op een onderneming van de Viega groep of op het merk Viega. De individuele bedrijven in de Viega groep zijn juridisch gescheiden en bezitten afzonderlijke entiteiten en handelen als zodanig autonoom. De term "Viega" verwijst niet noodzakelijk naar een bepaalde onderneming.

Stand september 2023



INHOUD

4

Viega Prevista Dry

10

Viega Prevista Dry Plus

16

Viega Prevista Pure

18

Viega Visign-WC-bedieningsplaten

36

Viega Visign-urinoirbedieningsplaten

40

Viega Advantix Cleviva

48

Viega Advantix-douchegoten

54

Viega Advantix Vario

64

Viega Advantix-vloerafvoeren

66

Viega badgarnituren

76

Viega douchebakgarnituren

78

Viega volledige afvoeren voor wastafels



Viega Prevista Dry

EEN NIEUWE GENERATIE VOORWANDTECHNIEK VOOR EEN GESLAAGDE BADKAMERINRICHTING.

Eenvoudige installatie, hoge ontwerpflexibiliteit: wij hebben onze ervaring en uw ideeën geïntegreerd in de ontwikkeling van ons nieuwe voorwandsysteem. Het resultaat: Viega Prevista. Een nieuwe generatie voorwandtechniek. Tijdbesparende montage en maximaal comfort voor u en uw klant.


i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Eén inbouw reservoir, drie toepassingen
- Afzonderlijke montage op de wand, montage in de bouwkundige staanderconstructie of natbouw
- Elementkader 40 x 40 mm, hoge stabiliteit
- Eén element voor afzonderlijke wandmontage, montage in de staanderconstructie en railmontage
- Geschikt voor alle particuliere en openbare ruimten.
- Voldoet aan de huidige brandveiligingsspecificaties

Lees meer:
[viega.nl/Prevista](https://www.viega.nl/Prevista)



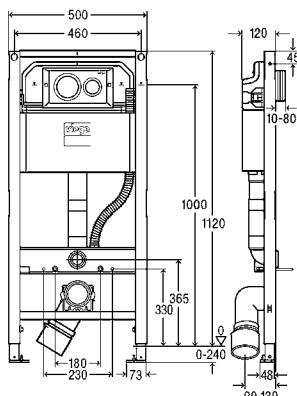


**Prevista Dry WC-element
met douche-WC-aansluiting
1120 mm**

- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- uitgevoerd met WC-geluidsisolatieplaat model 8310.51, Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

model 8522.11

BH	B	VE	artikel
1120	500	1	792 602

BH = bouwhoogte

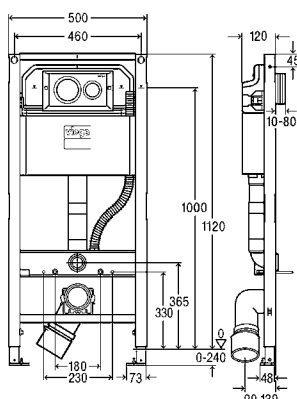


**Prevista Dry WC-element
Visign for Style 20
met douche-WC-aansluiting
1120 mm**

- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- uitgevoerd met WC-geluidsisolatieplaat model 8310.51, Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 20 artikel 773 793
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

model 8522.12

BH	B	VE	artikel
1120	500	1	792 619

BH = bouwhoogte

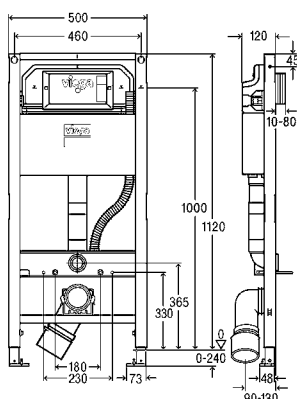


**Prevista Dry WC-element
met douche-WC-aansluiting
1120 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

model 8522

BH	B	VE	artikel
1120	500	1/15	771 980

BH = bouwhoogte

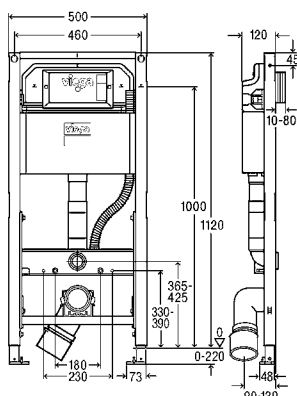

**Prevista Dry WC-element
keramiekhogte verstelbaar
met douche-WC-aansluiting
1120 mm**


- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, keramiekhogte variabel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

model 8521

BH	B	IHV	VE	artikel
1120	500	330-390	1/15	771 997

BH = bouwhoogte

IHV = in hoogte verstelbaar

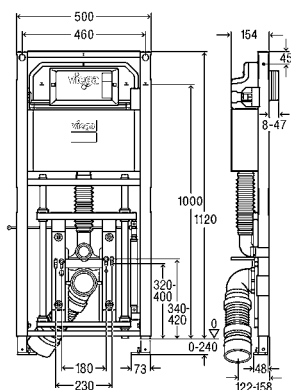


Prevista Dry WC-element
keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop individueel
verstelbaar
1120 mm

- alleen in combinatie met WC-afdekplaat voor Prevista model 8570.39
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrière vrij
- zonder: afdekplaat

model 8521.32

BH	B	IVB	VE	artikel
1120	500	340-420	1/4	772 024

BH = bouwhoogte
IVB = Individueel instelbereik

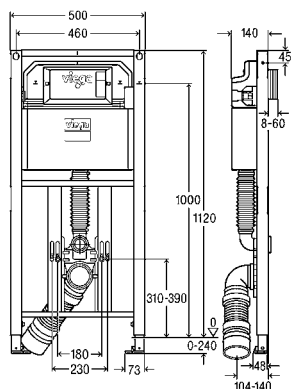


Prevista Dry WC-element
keramiekhoogte door de installateur achteraf in hoogte verstelbaar
1120 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrière vrij
- zonder: afdekplaat

model 8522.31

BH	B	NVB	VE	artikel
1120	500	310-390	1/12	772 031

BH = bouwhoogte
NVB = achteraf instelbereik

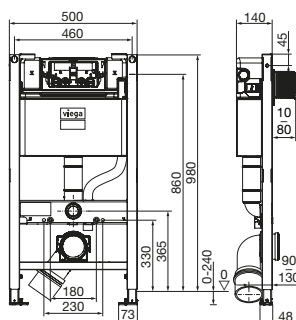


Prevista Dry WC-element
met douche-WC-aansluiting
980 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, barrière vrij

model 8530.1

BH	B	VE	artikel
980	500	1	824 174

BH = bouwhoogte

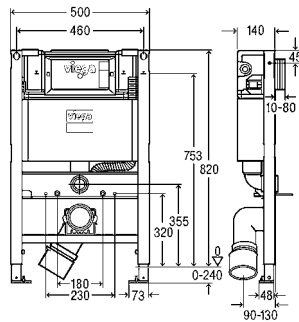


Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting 820 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, barrièrevrij

model 8533

BH	B	VE	artikel
820	500	1/15	772 017

BH = bouwhoogte

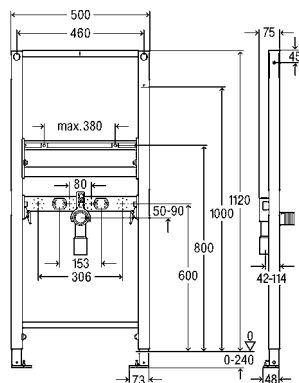


Prevista Dry wastafelement 1120 mm aansluitingen in hoogte verstelbaar

- voor wastafel met eengatsarmatuur
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus

model 8535

BH	B	VE	artikel
1120	500	1/10	776 183

BH = bouwhoogte

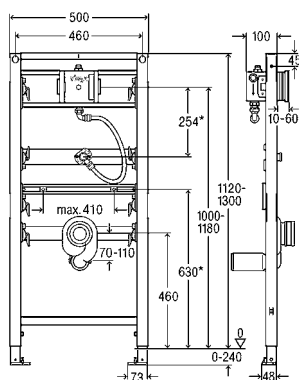


Prevista Dry urinoir-element

- voor wateraansluiting universeel
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- compatibel met alle urinoir-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus

model 8560.32

BH	B	VE	artikel
1120-1300	500	1/12	776 411

BH = bouwhoogte

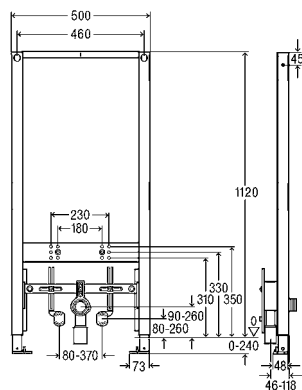

Prevista Dry bidet-element 1120 mm

- voor aan de wand hangend bidet
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus

model 8568

BH	B	VE	artikel
1120	500	1/10	776 442

BH = bouwhoogte



WC-afdekplaat voor Prevista

- geschikt voor Prevista Dry WC-element model 8521.32
- glas

model 8570.39

L	B	s	Uitvoering	VE	artikel
560	490	6	verkeerswit	1	775 841



Prevista Dry bevestigingsset universeel

- voor bevestiging van Prevista Dry-elementen, enkelvoudige montage direct aan de bouwconstructie, hoekmontage aan massieve of metalensysteemwand
- in diepte verstelbaar 120–200 mm, bevestigingsmateriaal van beplating

model 8570.36

AS	VE	artikel
2	1	776 619

AS = aantal in set




Prevista Dry bevestigingsset

- voor enkelvoudige montage van Prevista Dry-elementen aan een massieve muur

model 8573

M	AS	VE	artikel
8	2	1	776 626

AS = aantal in set



Prevista Dry montage-unit

- voor muur/hoek montage, montage aan Prevista Dry-element met BH 1120 mm, bevestiging van de Prevista Dry- elementen onder een hoek van 45° aan een massieve of lichte bouwwand, eenzijdige pootbevestiging gelijk met de bovenrand van de Prevista elementen
- voor toepassing met montageprofiel 90° model 8076, montageprofiel 45° model 8077
- staal verzinkt

model 8534

	VE	artikel
	1	824 143



Viega Prevista Dry Plus

INDIVIDUELE INSTALLATIE OP RAILS.

Als het gaat om het plannen van een individuele badkamer kunnen zelfs met Viega Prevista Dry Plus de meest ongebruikelijke wensen worden gerealiseerd. Het railsysteem biedt niet alleen maximale ontwerpflexibiliteit, maar kan ook snel worden geïnstalleerd.




i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Voorwandelementen, rails en verbindingstukken in één modulesysteem voor halfhoge en kamerhoge installatiewanden
- Rail: 5 m lang; verbindingstukken: trapeziumvormig, kunnen onder een hoek van 90 of 45 graden worden gemonteerd op de open of gesloten zijde van de rail.
- De nieuw ontwikkelde elementvoet kan eenvoudig op de montagerail worden gepositioneerd en vastgeklikt.
- De montage van de elementen gebeurt door middel van 2 verbindingstukken op de rail.
- Minimaal gebruik van gereedschap (rolmaat, waterpas, ring-steeksleutel 13 mm, inbussleutel)
- Rail moeiteloos in te korten met een knipschaar
- Hoge ontwerpflexibiliteit, snelle installatie

Lees meer:
viega.nl/Prevista

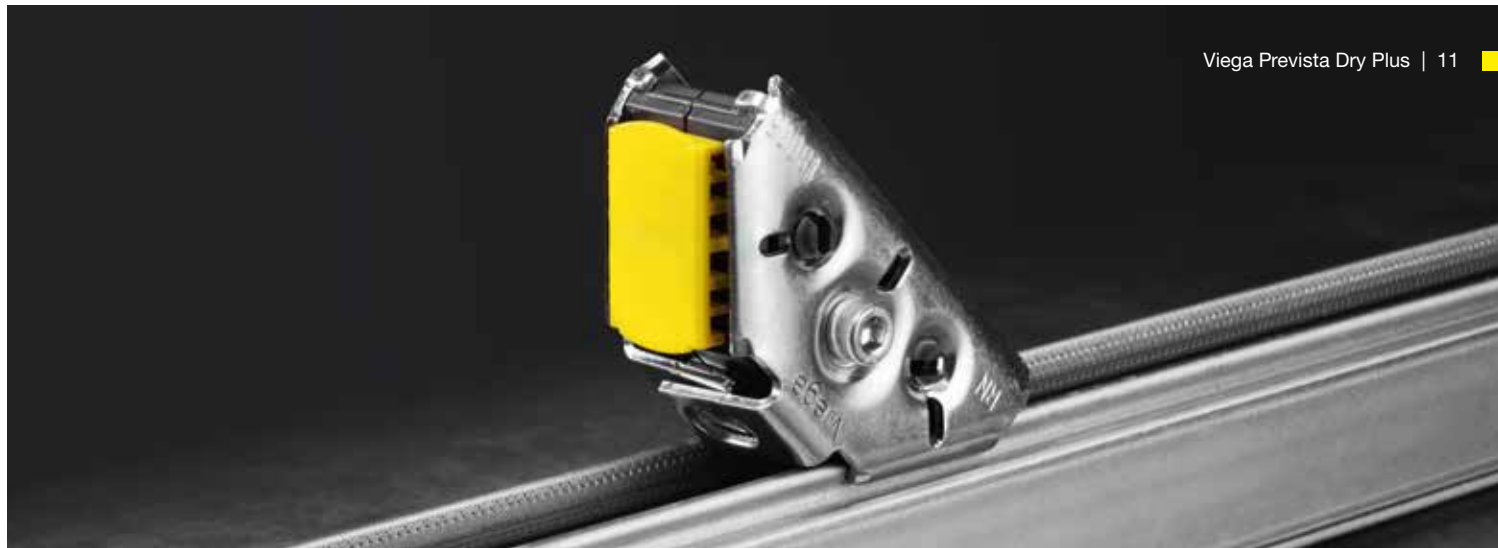

COMPONENTEN



Prevista Dry Plus montagerail

- voor al dan niet verdiepinghoge voor- en scheidingswandconstructie
- staal verzinkt
- doorlopend alle 30 cm slobgat voorgestanst voor wand- en vloer- of plafondmontage

model 8401

L	H	D	VE	artikel
5000	40	40	4	471 781



Prevista Dry Plus compleet pakket

- voor bouw van een gedeeltelijk of verdiepinghoge scheidings- en voorwandconstructie
- verbindingstuk staal verzinkt voor verbinding van montagerails onder hoek van 45° of 90°, bevestigingsmateriaal voor wand-, vloer- of plafondmontage van de montagerails, uitvulmateriaal voor oneffen wanden, schroeven (zelfborend) voor gipskarton-onderplaat

model 8400

A [m ²]	VE	artikel
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774



Prevista Dry Plus railverbinder

- voor verbinding van montagerails in een hoek van 45° of 90°
- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401
- staal verzinkt
- voorgemonteerd

model 8410

VE	artikel
10	471 798




Prevista Dry Plus knipschaar

- voor braamloos afkorten en ponsen van de montagerail
- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401
- staal gepoedercoat

model 8420

VE	artikel
1	471 866

MODULEN/ARMATURENDRAGERS

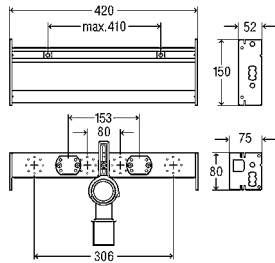

Prevista Dry Plus wastafel-module

■ voor wastafel met eengatsarmatuur


■ staal

uitvoering

bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega muurplaten, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met rubber manchet DN50/30

model 8545

B	VE	artikel
420	1/40	776 299

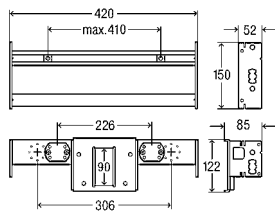

Prevista Dry Plus wastafel-module

barrièrvrij

■ voor wastafel met eengatsarmatuur

■ staal

uitvoering


bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega muurplaten, universele inbouw-sifonhouder, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek

Aanwijzing

Universele inbouw-sifonhouder voor opname van inbouw-sifon met afdekplaat verchroomd (model 5633.1), inbouw-sifon met afdekplaat wit (model 5633.2).

model 8545.31

B	VE	artikel
420	1	776 305

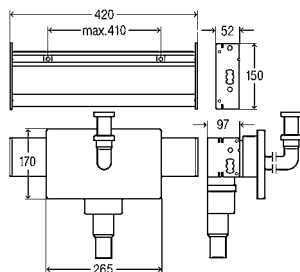

Prevista Dry Plus wastafel-module

met inbouw-aansluitbox

■ voor wastafel met eengatsarmatuur

■ staal

uitvoering


bevestiging in hoogte verstelbaar, inbouw-aansluitbox-bevestigingsmateriaal, stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wand-doorvoeringen, 2 hoekstopkranen G $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{8}$, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300 mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof verchroomd voor inbouw-aansluitbox, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek

Technische gegevens

belasting max. 150 kg

model 8545.32

B	VE	artikel
420	1/40	776 312

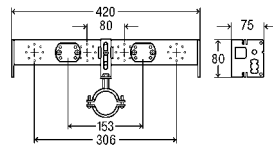

Prevista Dry Plus armaturendragers voor spoelbak


■ staal

uitvoering

bevestiging geluidsisolerend voor Viega muurplaten, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek

model 8555

B	VE	artikel
420	1	776 329

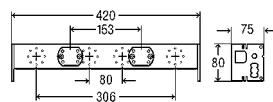

Prevista Dry Plus armaturendragers voor opbouw-armatuur versterkt



■ staal

uitvoering

bevestiging geluidsisolerend voor Viega muurplaten, bevestigingsmateriaal model 8555.31

B	VE	artikel
420	1	776 336



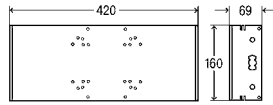

Prevista Dry Plus armaturendragers voor inbouw-armatuur

■ staal

uitvoering


bevestigingsmateriaal voor de module

Aanwijzing

De armaturendrager is voor volgende inbouw-armaturen geschikt: Grohe "Rapido SmartBox", HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX.BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

model 8555.34

B	VE	artikel
420	1	776 367

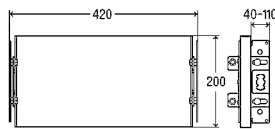

Prevista Dry Plus armaturendragers voor inbouw-armatuur in diepte verstelbaar

■ voor inbouw-armatuur, inbouw-afsluikraan, inbouw-watmeter-eenheid voor woningen

■ staal, hout


■ instelbereik van 40–110 mm

uitvoering

hechthouten plaat watervast, bevestigingsmateriaal voor de module

model 8555.38

B	VE	artikel
420	1	776 374

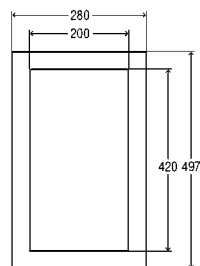

Prevista Dry Plus hechthouten plaat

■ voor sanitairarmaturen, voor toiletsteunen

■ waterbestendig

Aanwijzing


In het Prevista Dry Plus systeem ook mogelijk voor het bevestigen van opklapbare steungrepen en douchezitjes.

model 8570.33

B	H	D	VE	artikel
280	497	30	1	776 503



TOEBEHOREN

**Prevista Dry Plus parallelverbinder**

- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401

- staal verzinkt

model 8414

IBD	VE	artikel
80-145	5	747 237

IBD = inbouwdiepte


**Prevista Dry Plus montagehoek**

- voor wand-en vloermontage van prefab wand

- staal verzinkt

model 8415

L1	L2	VE	artikel
50	75	5	485 061
50	140	5	726 300

**Prevista Dry Plus buishouder**

- voor kunststofleidingen d16-20, maximale rondom isolatie 13 mm

- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401

- kunststof

uitvoering

leidinghouder, kabelband

model 8416

AS	VE	artikel
5	1	798 468

AS = aantal in set

**Prevista Dry Plus montage-scharnierverbinding**


- voor traploze hoekinstelling van 0-180°, bevestiging van montagerail aan schuine dakhelling

- geschikt voor Prevista Dry Plus railverbinder model 8410

- staal verzinkt

model 8411

VE	artikel
10	471 804

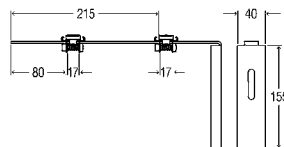**Prevista Dry Plus montagehoek**

- voor wandmontage

- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401

- staal verzinkt

Aanwijzing

Niet geschikt voor vloermontage, hiervoor is model 8415 beschikbaar!

model 8413

IBD	VE	artikel
80-300	1	802 875

IBD = inbouwdiepte

**Prevista Dry Plus leidinghouderset**

- geschikt voor Prevista Dry Plus montagerail model 8401

- staal verzinkt

uitvoering

draad M8 voor het monteren van draadstangen en beugels

model 8417

AS	VE	artikel
5	1	802 851

AS = aantal in set


Viega Prevista Pure

EERSTE KEUZE VOOR NATBOUW: PREVISTA PURE.

Modernste voorwandtechniek in combinatie met beproefde methoden: Met Prevista Pure en het nieuwe inbouwreservoir kunnen in de natbouw individuele en hoogwaardige installaties met een lange levensduur worden gerealiseerd.



Lees meer:
[viega.nl/Prevista](https://www.viega.nl/Prevista)

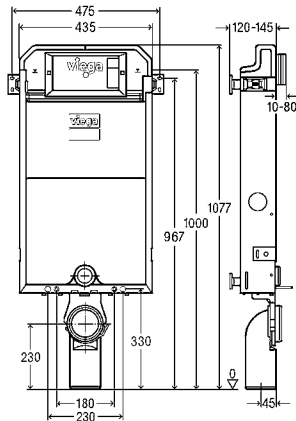


Prevista Pure WC-blok 1077 mm

- voor in- en ommetseling
 - staal
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, dubbele spoeltechniek
- model 8512**

BH	VE	artikel
1077	1/12	771 928

BH = bouwhoogte

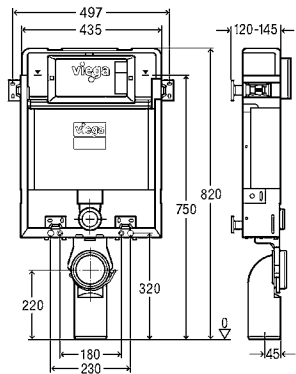


Prevista Pure WC-blok 820 mm

- voor in- en ommetseling
 - staal
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek
- model 8516**

BH	VE	artikel
820	1/12	771 942

BH = bouwhoogte

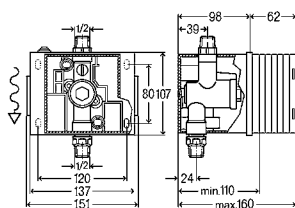

Prevista Pure urinoir-watertraject

- voor urinoir met inbouwspoelsysteem, urinoir-bedieningsplaten voor Prevista (manuele en contactloze spoelbediening)
- model 8566**

VE	artikel
1	785 994



UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- De voorwandblokken zijn volledig conform de vereisten voor natbouw
- Optionele WC-blokken in de bouwhoogtes 1077 en 820 mm
- Flexibele diepteverstelling voor WC-blokken
- Bovendien kan het WC-blok met een totale bouwhoogte van 820 mm zowel aan de voor- en bovenkant worden bediend.
- Compleet aanbod bedieningsplaten, ook voor natbouw

Viega Visign-WC-bedieningsplaten


DESIGN DAT OP ELKE VIEGA VOORWAND IN ZIJN ELEMENT IS.

Strakke lijnen, perfect gevormde geometrie en een gevoel waar elke hand van houdt. Zo onderscheiden de bedieningsplaten van Visign for More en Visign for Style zich. Een breed scala aan internationaal geïnspireerde materialen en kleuren zorgt ervoor dat de Visign-serie past bij alle actuele keramiek- en tegeltrends. De Visign-bedieningsplaten zijn compatibel met alle Viega Prevista-reservoirs en -voorwandsystemen en bieden naast hun aantrekkelijke uiterlijk ook verrassend intelligente techniek.

Compatibel
met alle
Viega Prevista-
inbouwreservoirs

EEN VERScheidenheid AAN oppervlakken VOOR ELKE KAMER

Meer dan 50 hoogwaardige designvarianten die op elk Viega Prevista-voorwandelement kunnen worden geïnstalleerd.



UITMUNTEND DESIGN

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**




**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner

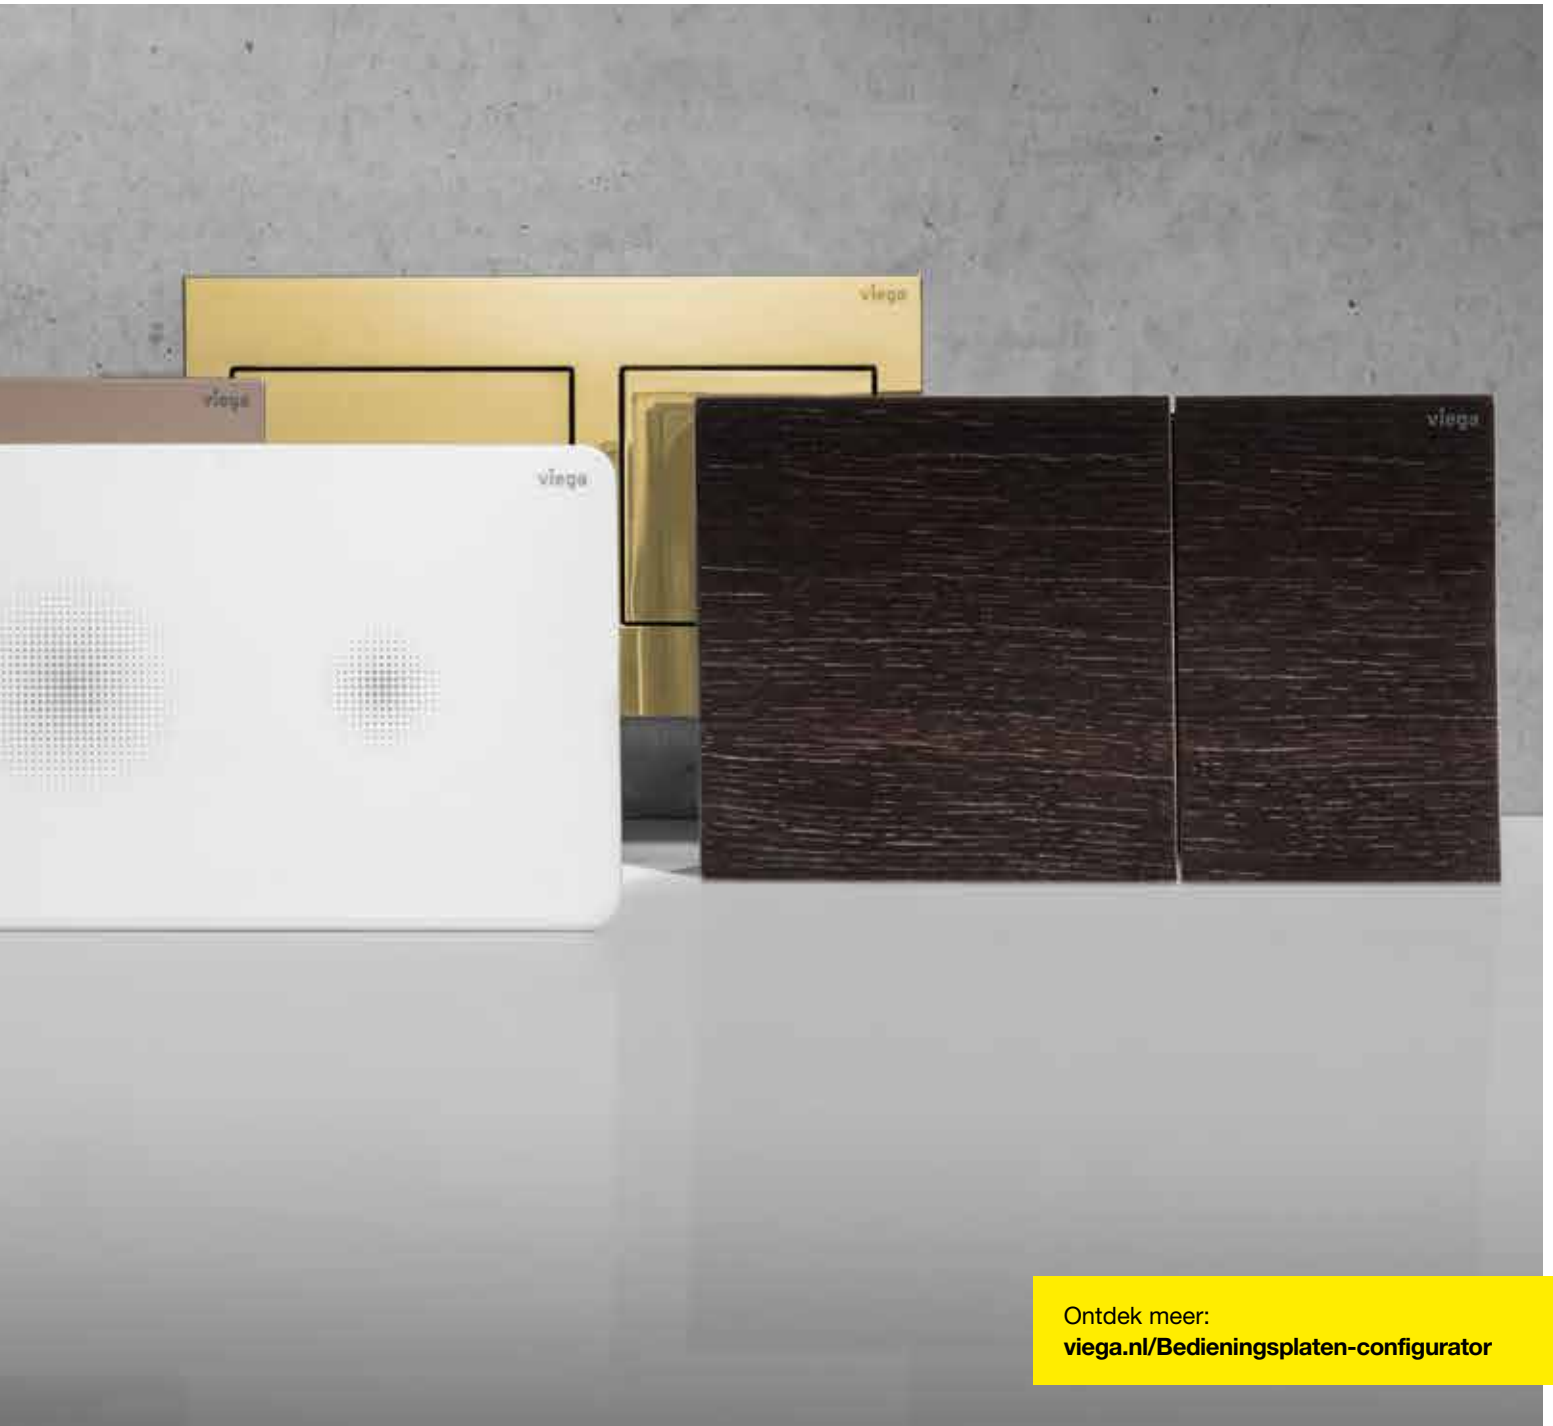

Ontdek meer:
[viega.nl/Bedieningsplaten-configurator](https://www.viega.nl/Bedieningsplaten-configurator)

Visign for Style

SOBER MET EEN DUIDELIJKE RAND.

De bedieningsplaten van de Visign for Style-serie overtuigen door hun gebruiksgemak, en kwaliteit en laten zien dat cool design niet langer een kostbare luxe is.



Om u te helpen bij uw beslissing, kunt u de online configurator voor bedieningsplaten gebruiken:



veiga.nl/Bedieningsplaten-configurator

VISIGN FOR STYLE 20

artikel 773 793




artikel 773 786



artikel 773 779



artikel 796 389

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 20**

■ handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek
uitvoering
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8610.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 793
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 786
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 779
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	796 389

VISIGN FOR STYLE 21

artikel 773 250




artikel 773 243



artikel 773 236



artikel 801 724


**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 21**

■ handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek
uitvoering
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8611.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 250
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 243
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 236
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	801 724

VISIGN FOR STYLE

artikel 826 123

**WC-afdekplaat voor Prevista
Visign for Style**

■ alleen in combinatie met aansluitkabel model 8570.55, draadloze ontvanger model 8570.58, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

■ kunststof
■ functioneel

uitvoering
bevestigingsframe, bevestigingsbouten, noodontgrendeling
model 8660.1

afdekplaat	VE	artikel
kunststof wit-alpine	1	826 123

Visign for Style 23

SLANKE LIJNEN.



VISIGN FOR STYLE 23

artikel 773 151



artikel 773 069



artikel 773 052



artikel 801 731



artikel 773 175




artikel 773 199



artikel 773 182



artikel 773 229

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 23**

■ handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek
uitvoering
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8613.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 151
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 069
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 052
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	801 731
kunststof zwart glanzend	kunststof zwart glanzend	1	773 175
kunststof roestvast geborsteld	kunststof roestvast geborsteld	1	773 168
acryl zwart glanzend	kunststof zwart-mat	1	773 199
acryl zwart glanzend	kunststof roestvast geborsteld	1	773 182
speciale kunststof kleur	speciale kunststof kleur	1	773 205 ¹
kunststof metaalkleur	kunststof metaalkleur	1	773 212 ¹
kunststof verguld	kunststof verguld	1	773 229 ²

¹) Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!


²) Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!

VISIGN FOR STYLE 23 – AFSTANDBEDIENINGEN

artikel 773 083



artikel 773 076

**WC-afstandspoelbediening voor Prevista****Visign for Style 23****elektronisch**

■ voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
■ alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
■ in combinatie met ruwbouwset model 8640.14
■ handmatige spoelbediening, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering

bevestigingsframe

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

Voor meubelinbouw toepasbaar.

Aanwijzing bij Viega Hygiene-functie: ter ondersteuning van het bestemmingsafhankelijke gebruik, kunnen verschillende hygiënetijdsintervallen en hygiënespoelhoeveelheden worden ingesteld. Instelbare tijdsintervallen: 1 uur, 12 uur, 24 uur, 72 uur, 168 uur. Instelbare spoelhoeveelheden: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 083
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 076

VISIGN FOR STYLE 24

artikel 773 281



artikel 773 274



artikel 773 267



artikel 801 748



artikel 773 304



artikel 773 298




artikel 773 311



artikel 773 328



artikel 773 359

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 24**

■ voor alle Prevista-inbouw-reservoirs

■ handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

model 8614.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 281
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 274
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 267
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	801 748
kunststof zwart glanzend	kunststof zwart glanzend	1	773 304
kunststof roestvast geborsteld	kunststof roestvast geborsteld	1	773 298
acryl zwart glanzend	kunststof zwart-mat	1	773 311
acryl zwart glanzend	kunststof roestvast geborsteld	1	773 328
speciale kunststof kleur	speciale kunststof kleur	1	773 335 ¹
kunststof metaalkleur	kunststof metaalkleur	1	773 342 ¹
kunststof verguld	kunststof verguld	1	773 359 ²

¹) Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!

²) Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!

Visign for Style 24


DOOR HET MIDDEN.



Visign for More

HOOGWAARDIGE MATERIALEN. VOOR ELK WAT WILS.

Van gefineerd houtoppervlak en geborsteld RVS tot glas en hoogwaardige kunststof – de materiaaldiversiteit van de nieuwe Visign for More bedieningsplaten is groot. Ze bieden voor elke smaak het passende design en scoren bovendien met zeer moderne techniek. Alle platen zijn compatibel met het Prevista inbouwreservoir en kunnen grotendeels zonder hulpgereedschap worden gemonteerd.

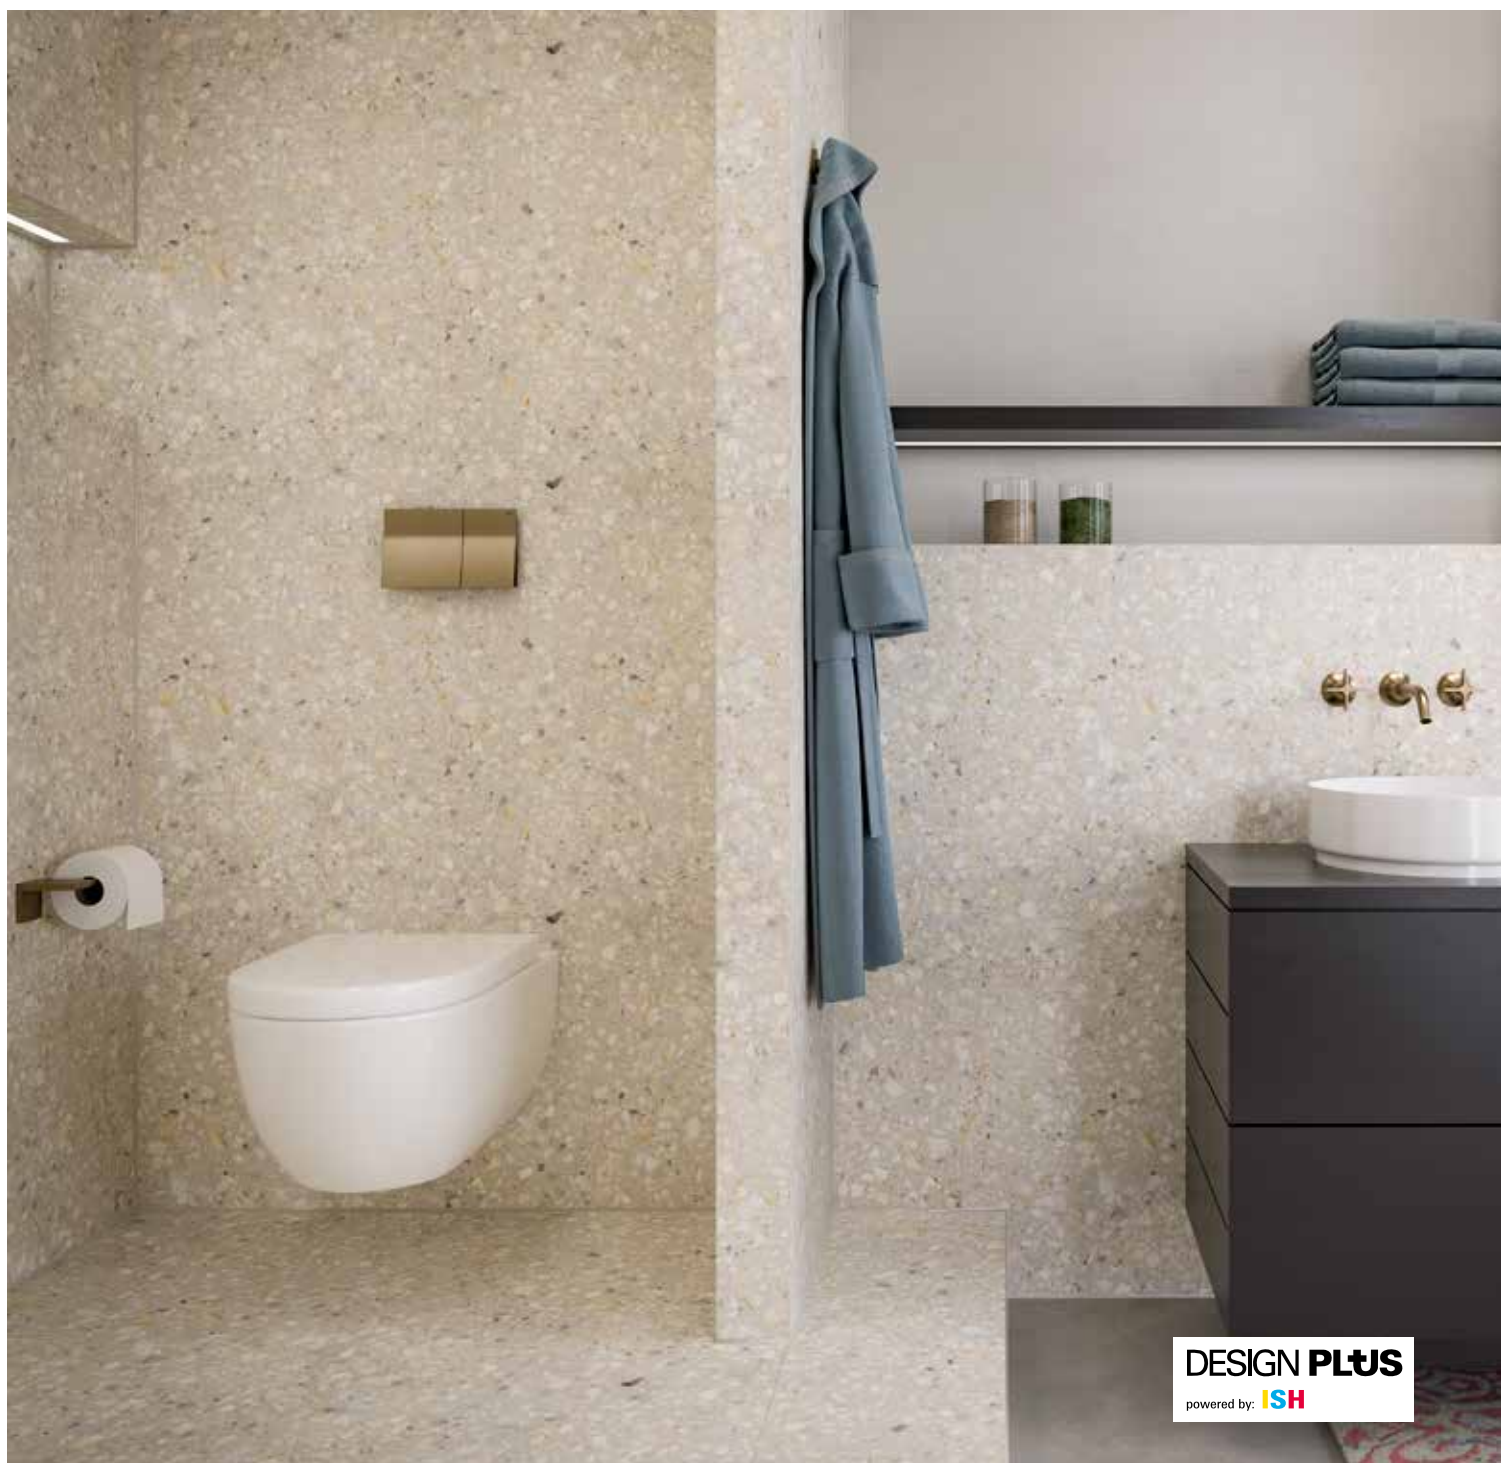


VISIGN FOR MORE 200



artikel 773 601



artikel 773 595



artikel 773 588




artikel 773 571



artikel 773 564



artikel 773 632



WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 200

■ voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
 ■ handmatige spoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek
uitvoering
 bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8620.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof zwart glanzend	metaal koper/goudkleurig mat	1	773 601
kunststof zwart glanzend	metaal zwart mat	1	773 595
kunststof verchroomd	glas zwart	1	773 588
kunststof verchroomd	glas wit	1	773 571
kunststof zwart glanzend	hout eiken gebeitst	1	773 564
kunststof zwart glanzend	speciale metaalkleur	1	773 618¹
kunststof zwart glanzend	metaal metaalkleur	1	773 625¹
kunststof zwart glanzend	metaal verguld	1	773 632²

¹⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!

²⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!


VISIGN FOR MORE 200 – AFSTANDSPOELBEDIENING



artikel 773 106



artikel 773 090



WC-afstandsspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 elektronisch

■ voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
 ■ alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
 ■ in combinatie met ruwbouwset model 8640.14
 ■ handmatige spoelbediening, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering
 bevestigingsframe

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l
 fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.
 Voor meubelinbouw toepasbaar.

Aanwijzing bij Viega Hygiene-functie: ter ondersteuning van het bestemmingsafhankelijke gebruik, kunnen verschillende hygiënetijdsintervallen en hygiënespoelhoeveelheden worden ingesteld. Instelbare tijdsintervallen: 1 uur, 12 uur, 24 uur, 72 uur, 168 uur. Instelbare spoelhoeveelheden: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

drukknop	VE	artikel
glas zwart	1	773 106
glas wit	1	773 090

De Visign for More 201 is optioneel verkrijgbaar met verlicht inbouw kader.

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK

 **reddot award 2019**
winner

VISIGN FOR MORE 201



artikel 773 526




artikel 773 519



artikel 773 502



artikel 773 557



WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 elektronisch

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- optioneel extra bestelbaar WC-inbouw kader voor Prevista model 8650.1
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

model 8621.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	roestvast staal geborsteld	1	773 526
roestvast staal zwart mat	roestvast staal zwart mat	1	773 519
roestvast staal wit glanzend	roestvast staal wit glanzend	1	773 502
roestvast staal speciale kleur	roestvast staal speciale kleur	1	773 533¹
roestvast staal metaalkleur	roestvast staal metaalkleur	1	773 540¹
roestvast staal verguld	roestvast staal verguld	1	773 557²

¹⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!

²⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!

VISIGN FOR MORE 202




artikel 773 458



artikel 773 465



artikel 773 496

**WC-bedieningsplaten voor Prevista****Visign for More 202****elektronisch
met LED-verlichting**

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie, met permanente LED-verlichting

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

model 8622.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
metaal wit glanzend	metaal wit glanzend	1	773 458
metaal wit glanzend	metaal verchroomd	1	773 465
speciale metaalkleur	speciale metaalkleur	1	773 472¹
metaal metaalkleur	metaal metaalkleur	1	773 489¹
metaal verguld	metaal verguld	1	773 496²

¹⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!

²⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!





VISIGN FOR MORE 204



artikel 773 663



artikel 773 656




artikel 773 649



artikel 773 670



artikel 773 700



WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204

elektronisch

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- optioneel extra bestelbaar WC-inbouwkader voor Prevista model 8650.1
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

model 8624.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	metaal geborsteld	1	773 663
roestvast staal zwart mat	metaal zwart mat	1	773 656
roestvast staal gepolijst	metaal verchromd	1	773 649
roestvast staal zwart mat	metaal geborsteld	1	773 670
roestvast staal speciale kleur	speciale metaalkleur	1	773 687¹
roestvast staal metaalkleur	metaal metaalkleur	1	773 694¹
roestvast staal verguld	metaal verguld	1	773 700²

¹⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 8 weken; geen recht van retour!

²⁾ Levertijd individuele klantprogramma: 10 weken; geen recht van retour!




Visign for Style en Visign for More sensitive MAXIMALE HYGIËNE IN DE BADKAMER.

Uiterst hygiënisch, gemakkelijk te onderhouden en in aantrekkelijk design gepresenteerd: De contactloze Viega bedieningsplaten Visign for More 205 sensitive en Visign for Style 25 sensitive bieden in elke badkamer speelcomfort op het hoogste niveau. Beide platen activeren het spoelen als de hand dicht voor de gewenste spoelfunctie van de bedieningsplaat wordt gehouden. Zo genieten de gebruikers niet alleen maximaal speelcomfort, ze houden ook afstand tot kiemen en bacteriën. Zo zuiver als hun design zijn ook de bedieningsplaten zelf: Alle oppervlakken zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen en behouden hun positieve eigenschappen tientallen jaren lang.

VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE



artikel 774 356



WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 sensitive

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- bedrukt met oplichtende verf
- contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.


model 8615.1

afdekplaat	VE	artikel
kunststof wit-alpine	1	774 356

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE



artikel 774 363



WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 sensitive

met LED-verlichting

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- frame verchromd
- contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

Oriëntatielicht licht op bij het naderen.

model 8625.1

afdekplaat	VE	artikel
glas zwart	1	774 363

Visign for Life

DE KLASSIEKER.

De Visign for Life bedieningsplaten overtuigen door helder design en robuust bedieningsmechanisme. Ze zijn vervaardigd uit kunststof en geschikt voor bediening van voren of van boven. Met de spoeltechniek voor kleine en grote hoeveelheden zijn de bedieningsplaten voorbeeldig bij het waterverbruik.

VISIGN FOR LIFE 5




artikel 773 731



artikel 773 724



artikel 773 717



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Life 5

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- voor revisieschachtdiepte > 60 apart bestellen verlengingsset model 8570.60
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

uitvoering

bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal

model 8601.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 731
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 724
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	773 717

VISIGN FOR LIFE 6




artikel 773 762



artikel 773 755



artikel 773 748



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Life 6

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- voor revisieschachtdiepte > 60 apart bestellen verlengingsset model 8570.60
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

uitvoering

bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal

model 8602.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	773 762
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 755
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	773 748

Visign for Public


FUNCTIONEEL EN ROBUUST.

De bedieningsplaten van de Visign for Public serie zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de openbare ruimte. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt het onderhoud. Het robuuste materiaal beschermt tegen vandalisme. Bij de infraroodactivering herkent een sensor achter de afdekplaat contactloos het gebruik en activeert automatisch een spoeling. Spoelhoeveelheid en detectiebereik kunnen individueel worden ingesteld.

VISIGN FOR PUBLIC 10



artikel 774 349



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Public 10

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, schroefbaar

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8630.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	roestvast staal geborsteld	1	774 349


VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 325



artikel 774 332



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Public 11

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, schroefbaar

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8631.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	roestvast staal gepolijst	1	774 325
roestvast staal wit glanzend	roestvast staal gepolijst	1	774 332


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 370



artikel 774 387



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Public 12

infrarood-spoelbediening

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset model 8655.11
- contactloze infrarood-spoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene functie, schroefbaar

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

fabrieksinstelling kleine spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoeling ca. 6 l

Aanwijzing

Toebehorenset elektronisch moet apart besteld worden.

model 8635.1

afdekplaat	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	1	774 370
roestvast staal wit glanzend	1	774 387

Viega Visign-WC-bedieningsplaten TOEBEHOREN.



WC-BEDIENINGSTOEBEHOREN

**WC-inbouwkader voor Prevista met LED-verlichting**

- voor alle Prevista-inbouw-reservoirs
- alleen in combinatie met WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1

■ kunststof

uitvoering

bevestigingsframe, bevestigingsbouten, aansluitstuk

Aanwijzing

Oriëntatielicht licht op bij het naderen.

model 8650.1

	VE	artikel
	1	775 803

**WC-inbouwkader voor Prevista tegelvlak**

- voor Prevista-inbouw-reservoirs, tegelvlakke inbouw van de WC-bedieningsplaat, droogbouw
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748

■ kunststof

Aanwijzing

De tegelvlakke inbouwkaders kunnen alleen in de Viega voorwandssystemen Prevista Dry en Prevista Dry Plus worden toegepast!

model 8651.1

Uitvoering	VE	artikel
verchromd	1	775 810

**WC-inworp schacht voor Prevista**

- voor WC-reinigingstabletten, inbouw-reservoir 3H, inbouw-reservoir 3L

■ kunststof

model 8653.1

	VE	artikel
	1	773 366

**Toebehorenset elektronisch**

- uitgevoerd met aandrijfeenheid model 8580.29
- voor toepassing met WC-bedieningsplaten voor Prevista
- netvoeding (kabel lengte 1,05 m)
- netspanning 100-240 V AC/50-60 Hz

model 8655.11

	VE	artikel
	1	783 952

Viega Visign-urinoirbedieningsplaten

DE PERFECTE DESIGNAANVULLING VOOR UW BADKAMER.

Belangrijk voor de inrichting van een badkamer is een uniform design. Daarom zijn bij Viega Visign-urinoirbedieningsplaten verkrijgbaar die perfect bij uw WC- bedieningsplaten passen. Zo worden aan uw wensen wat het design betreft ook geen grenzen gesteld.



VISIGN FOR STYLE 20

artikel 774 493




artikel 774 486



artikel 774 479



artikel 817 947

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 20**

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
model 8610.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	774 493
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 486
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 479
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	817 947

VISIGN FOR STYLE 21

artikel 774 523




artikel 774 516



artikel 818 050



artikel 774 509

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 21**

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
model 8611.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	774 523
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 516
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 509
kunststof zwart-mat	kunststof zwart-mat	1	818 050

VISIGN FOR STYLE 23

artikel 774 554



artikel 774 547



artikel 774 530



artikel 774 578




artikel 774 561



artikel 774 592



artikel 774 585

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 23**

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
model 8613.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
kunststof wit-alpine	kunststof wit-alpine	1	774 554
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 547
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 530
kunststof zwart glanzend	kunststof zwart glanzend	1	774 578
kunststof roestvast geborsteld	kunststof roestvast geborsteld	1	774 561
acryl zwart glanzend	kunststof zwart-mat	1	774 592
acryl zwart glanzend	kunststof roestvast geborsteld	1	774 585



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



artikel 814 090



artikel 774 639



artikel 774 622



artikel 774 646




artikel 774 677



artikel 774 660



artikel 774 653



Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista

Visign for More 200

infrarood-spoelbediening

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof, glas, hout
- contactloze infrarood-spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netvoeding

Technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

Aanwijzing

Met Viega Hygiene-functie naar keuze na 1 h, 12 h, 24 h, 72 h of 168 h stilstand.

Met een voeg tussen de muur en de bedieningsplaat om de componenten visueel te scheiden (schaduwvoeg).

model 8620.2

afdekplaat	VE	artikel
kunststof zwart-mat	1	814 090
kunststof wit-alpine	1	774 639
kunststof verchroomd	1	774 622
kunststof roestvast geborsteld	1	774 646
glas zwart	1	774 677
glas wit	1	774 660
hout eiken gebeitst	1	774 653




VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 608



artikel 774 615



Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 11

- voor urinoir-spoelsysteem
- roestvast staal
- handmatige spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
model 8631.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	roestvast staal gepolijst	1	774 608
roestvast staal wit glanzend	roestvast staal gepolijst	1	774 615


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 684



artikel 774 691



Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 12

- voor urinoir-spoelsysteem
- roestvast staal
- contactloze infrarood-spoelbediening van voren

uitvoering

bevestigingsframe, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netvoeding

Technische gegevens

netspanning 230 V/50 Hz

Aanwijzing

Met Viega Hygiene-functie naar keuze na 1 h, 12 h, 24 h, 72 h of 168 h stilstand.

model 8635.2

afdekplaat	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	1	774 684
roestvast staal wit glanzend	1	774 691



Urinoir-inbouwkader voor Prevista tegelvlak

- voor tegelvlakke inbouw van de urinoir-bedieningsplaat
- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for More model 8620.2
- kunststof

model 8651.2

Uitvoering	VE	artikel
verchromd	1	775 827

Viega Advantix Cleviva

ONTWERPVRIJHEID TEN TOP: ADVANTIX CLEVIVA.

De badkamer is een plek om je goed te voelen. Daarom zijn de eisen van badkamergebruikers ook zo hoog: ze willen een persoonlijke styling, met veel ruimte voor hun eigen ideeën. Dat is precies wat de Advantix Cleviva douchegoot met zijn oppervlaktegeleide puntafwatering biedt: hoogwaardige badkamerstyling en ontwerpvrijheid. En het beste van al: de nieuwe douchegoten zijn snel en gemakkelijk te installeren en passen in elke badkameromgeving.

Lees meer:
viega.nl/Advantix-Cleviva



Overzicht van het assortiment.

Het maakt niet uit om wat voor montage het gaat: bijna alle wensen van de klant kunnen worden gerealiseerd met de Viega Advantix Cleviva-douchegoot. De set is ook verkrijgbaar als complete goot in de lengten 800, 1.000, 1.200 mm, in de totale hoogte 95 mm (model: 4981.10) of als renovatievariant (model: 4981.11).



Model: 4981.80
Standaard sifon
Inbouwhoogte: 95–155 mm
Waterslotheogte: 50 mm
Afvoercapaciteit: 0,5–0,75 l/s*



Model: 4981.81
Renovatie sifon
Inbouwhoogte: 70–155 mm
Waterslotheogte: 25 mm
Afvoercapaciteit: 0,4–0,7 l/s*



Model 4981.90
Verticaal sifon
Inbouwhoogte: vanaf 0 mm
zonder sifon
Afvoercapaciteit: 0,5–0,6 l/s

Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Profiellengten: 800, 1.000, 1.200 mm
Materiaal: roestvast staal, 1.4301




* Criteria: stuwhoogte, design inzetelement en zeef


i**UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG**

- Oppervlakte-geleide puntafwatering voor maximale hygiëne
- Inklikbare en in de fabriek bevestigde afdichtingsmanchet zorgt voor maximale veiligheid
- Afvoerprofiel zorgt voor optimale waterdoorstroming dankzij interne helling (1–2 %)
- Maximale ontwerpflexibiliteit door vervangbaar inzetelement en doucheprofiel
- Individuele positionering mogelijk, geschikt voor wandmontage of gecentraliseerde of gedecentraliseerde installatie
- Inkortbaar doucheprofiel voor optimale lengte-instelling
- Volgens de norm DIN 18534

Model: 4981.50
Inzetelement Visign C1

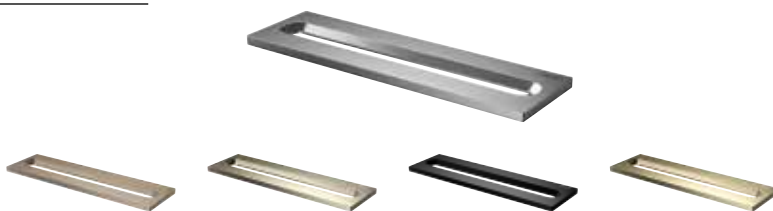



Model: 4981.60
Inzetelement Visign C2

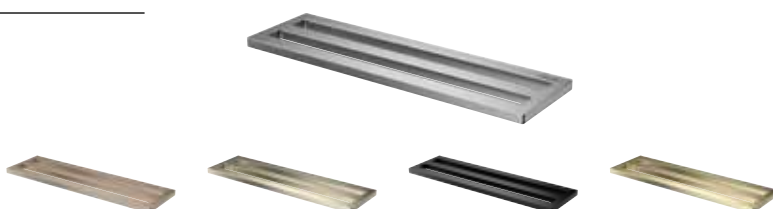

Model: 4965.90
Gereedschap



INBOUWHOOGTE VANAF 0 MM

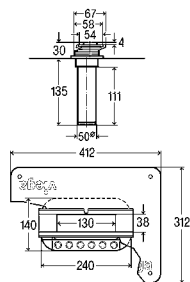

Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche), Vloeibare coating
- zonder: sifon

uitvoering

montageflens, afdichtingsmanchet in de fabriek voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, zeefinzet

Technische gegevens

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,5 l/s
afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,6 l/s


Aanwijzing

Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.

model 4981.90

DN	VE	artikel
50	1	797 270

INBOUWHOOGTE VANAF 70 MM

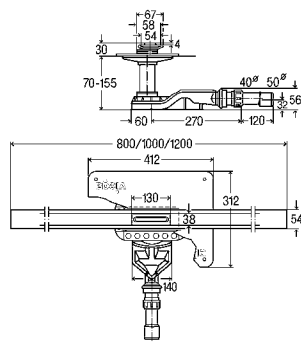

Advantix Cleviva douchegoot met Advantix-inzetelement Visign (renovatiemodel)

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche), Vloeibare coating
- niet geschikt voor Advantix buisdoorvoer brandbeveiliging R120 model 4923.5
- roestvast staal 1.4301

uitvoering

douchegoot-profiel, inzetelement, sifon, montageflens, afdichtingsmanchet in de fabriek voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, afvoerbuus, zeefinzet, bevestigingsset

Technische gegevens

waterslotheogte 25 mm


afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,4–0,5 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.11

L	BH	DN	Uitvoering	VE	artikel
800	70–155	40/50	geborsteld	1	794 491
1000	70–155	40/50	geborsteld	1	794 507
1200	70–155	40/50	geborsteld	1	794 514

BH = bouwhoogte

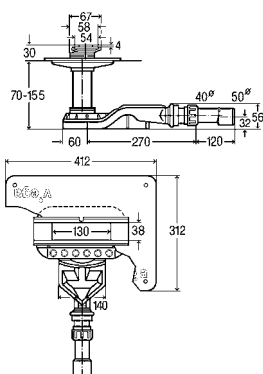

Advantix Cleviva douchegoot-basiselement (renovatiemodel)

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche), Vloeibare coating
- niet geschikt voor Advantix buisdoorvoer brandbeveiliging R120 model 4923.5

uitvoering

sifon, montageflens, afdichtingsmanchet in de fabriek voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, afvoerbuus, zeefinzet

Technische gegevens

waterslotheogte 25 mm


afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,4–0,5 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.81

BH	DN	VE	artikel
70–155	40/50	1	794 415

BH = bouwhoogte

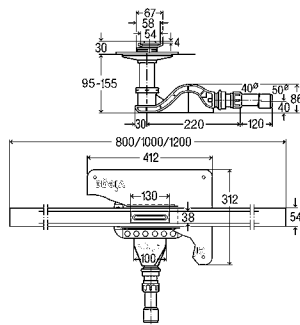INBOUWHOOGTE VANAF 95 MM**Advantix Cleviva douchegoot met Advantix-inzetelement Visign C1**

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche), Vloeibare coating
- roestvast staal 1.4301

uitvoering

douchegoot-profiel, inzetelement, sifon, montageflens, afdichtingsmanchet in de fabriek voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, afvoerbuis, zeefinzet, bevestigingsset

Technische gegevens

waterslotheogte 50 mm


afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,5–0,65 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,55–0,7 l/s

model 4981.10

L	BH	DN	Uitvoering	VE	artikel
800	95–155	40/50	geborsteld	1	794 460
1000	95–155	40/50	geborsteld	1	794 477
1200	95–155	40/50	geborsteld	1	794 484

BH = bouwhoogte

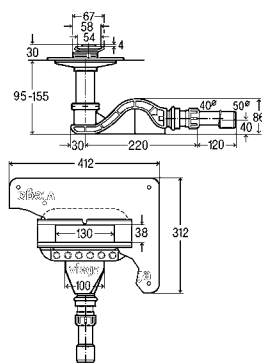**Advantix Cleviva douchegoot-basiselement**

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche), Vloeibare coating

uitvoering

sifon, montageflens, afdichtingsmanchet in de fabriek voorgemonteerd,

hoogtecompensatiestuk, afvoerbuis, zeefinzet

Technische gegevens

waterslotheogte 50 mm

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,5–0,65 l/s

afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,55–0,7 l/s


model 4981.80

BH	DN	VE	artikel
95–155	40/50	1	794 408

BH = bouwhoogte




ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN-TOEBEHOREN

**Advantix Cleviva douchegoot-profiel**

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90
- roestvast staal 1.4301

model	L	Uitvoering	VE	artikel
4981.30	800	roestvast staal geborsteld	1	794 118
		roestvast staal koper/goudkleur geborsteld	1	794 262 ¹⁾
		roestvast staal champagne geborsteld	1	794 279 ¹⁾
		roestvast staal zwart geborsteld	1	794 224 ¹⁾
		roestvast staal goudkleur geborsteld	1	794 248 ¹⁾
4981.31	1000	roestvast staal geborsteld	1	794 125
		roestvast staal koper/goudkleur geborsteld	1	794 323 ¹⁾
		roestvast staal champagne geborsteld	1	794 330 ¹⁾
		roestvast staal zwart geborsteld	1	794 286 ¹⁾
		roestvast staal goudkleur geborsteld	1	794 309 ¹⁾
4981.32	1200	roestvast staal geborsteld	1	794 132
		roestvast staal koper/goudkleur geborsteld	1	794 385 ¹⁾
		roestvast staal champagne geborsteld	1	794 392 ¹⁾
		roestvast staal zwart geborsteld	1	794 347 ¹⁾
		roestvast staal goudkleur geborsteld	1	794 361 ¹⁾

1) PVD gecoat


**Advantix Cleviva douchegoot-inzetelement Visign C1****inlaatopening enkel**

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90
- roestvast staal 1.4301

model 4981.50

Uitvoering	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	1	794 095
roestvast staal koper/goudkleur geborsteld	1	794 040 ¹⁾
roestvast staal champagne geborsteld	1	794 156 ¹⁾
roestvast staal zwart geborsteld	1	794 002 ¹⁾
roestvast staal goudkleur geborsteld	1	794 026 ¹⁾

1) PVD gecoat

**Advantix Cleviva douchegoot-inzetelement****Visign C2****inlaatopening dubbel**

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90
- roestvast staal 1.4301

model 4981.60

Uitvoering	VE	artikel
roestvast staal geborsteld	1	794 101
roestvast staal koper/goudkleur geborsteld	1	794 200 ¹⁾
roestvast staal champagne geborsteld	1	794 217 ¹⁾
roestvast staal zwart geborsteld	1	794 163 ¹⁾
roestvast staal goudkleur geborsteld	1	794 187 ¹⁾

1) PVD gecoat



Advantix Cleviva-douchegoot-inzetelement, linksonder Visign C1, enkele inlaatopening, rechtsboven Visign C2, dubbele inlaatopening.



Voor een perfecte afwerking

Installeer een mooi stukje design, waarvan de helling en oppervlaktegeleide puntafwatering niet alleen onafhankelijk en zonder weerstand voor een optimale waterafvoer zorgen, maar ook de reiniging bijzonder gemakkelijk maken. De douchegoot van Viega is zo ontworpen dat het open afvoerprofiel geen ruimte laat voor vuilophoping en het rooster niet meer hoeft te worden verwijderd. Het afvoerprofiel kan in een handomdraai worden gereinigd met een poetsdoekje.


Gestandaardiseerde flexibiliteit

Een douchegoot die voldoet aan alle ontwerpeisen en die volgens de norm de hoogste kwaliteit biedt op het gebied van materiaal, hygiëne en flexibiliteit. De Advantix Cleviva kan naar wens worden verlengd. Het profiel heeft aan beide uiteinden een uitlopend oppervlak. Niets staat dan ook de verbinding van meerdere complete modellen in de weg.

Tussenmaten kunnen worden bereikt door 100 mm van de vlakke profieleinden op lengte te zagen. Verder afkorten tot max. 300 mm is mogelijk. Naast de standaard afvoer voor een bouwhoogte van min. 95 mm, is er ook een vlakke afvoer beschikbaar voor renovaties vanaf een bouwhoogte van 70 mm.

In topvorm

De Viega Advantix Cleviva, is super flexibel in gebruik en montage, het materiaal is van hoge kwaliteit: het gebruikte RVS: 1.4301 is 4 mm dik en torsievrij, buigvast en dus niet vervormbaar.



Advantix Cleviva montageflens

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90

model 4981.83

	VE	artikel
	1	794 439



Advantix gereedschap

- voor demontage van alle Advantix-roosters

model 4965.90



	VE	artikel
	1	689 704



Ontbramers

model 2043

	VE	artikel
	1	151 874




Advantix Cleviva hoogtecompensatiestuk

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90

model 4981.84

	VE	artikel
	1	794 446



Advantix Cleviva afdichtingsmanchet

- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90

model 4981.82

	VE	artikel
	1	794 422



Advantix Cleviva zeefinzet


- geschikt voor Advantix Cleviva douchegoot model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva douchegoot-basiselement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva douchegoot-afvoer verticaal model 4981.90

model 4981.85

	VE	artikel
	1	794 453



De Advantix-configurator helpt u snel en gemakkelijk bij de planning en het ontwerp van de badkamer- en vloerafvoeren en de douchegoten uit de Advantix-serie



viega.nl/Advantix-configurator

Viega Advantix-douchegoten

MINDER COMPONENTEN, MEER FLEXIBILITEIT IN DE PLANNING.

Elk van de twee gootmodellen - voor vrije inbouw of wandinbouw - kan worden gecombineerd met alle afvoeren, montagevoeten, montageframes en designroosters. Het is zeker ook mogelijk om de roosters later te vervangen.

Basiselement



Basiselement voor de vrije inbouw in vijf lengten van 750-1.200 mm
Model 4982.10



Basiselement voor de wandinbouw in vijf lengten van 750-1.200 mm
Model 4982.20

Afvoeren



voor inbouwhoogte vanaf 95 mm,
Afvoercapaciteit: 0,5-0,55 l/s*,
Waterslotheogte: 50 mm
(inkortbaar volgens renovatiemodel)
Model 4982.92



Renovatiemodel voor
inbouwhoogte vanaf 70 mm,
Afvoercapaciteit: 0,4-0,45 l/s*,
Waterslotheogte: 25 mm
Model 4982.93



Verticaal model voor
inbouwhoogte vanaf 40 mm,
Afvoercapaciteit: 0,9-1,1 l/s*,
Waterslotheogte: 50 mm
Model 4982.94



Verticaal model,
zonder sifon,
met zeefinzetstuk,
Afvoercapaciteit: 1,2 l/s
Model 4982.83

Verstelvoet




(met rubber beklede
verstelvoeten)
Model 4982.90




Renovatiemodel
(met rubber beklede
verstelvoeten)
Model 4982.91


* Gemeten bij een waterstandhoogte van 10-20 mm boven de tegels.



De smallere frames en roosters zijn in hoekige ...



... en afgeronde uitvoering ...



... eveneens als standaardframe verkrijgbaar.



UW PLUSPUNTEN BIJ DE PLANNING

- Een gestroomlijnde, kleine afvoer zorgt voor goede spoeling en minder reinigingsintervallen
- Eenvoudige reiniging van afvoer en profiel, ook mogelijk met reinigingsspiraal
- Verkrijgbaar in vijf lengten: 750, 800, 900, 1.000 en 1.200 mm
- Hoogste kwaliteit bij de selectie en verwerking van de materialen
- Modern, gereduceerd design (40 mm), hoekig of afgerond in gematteerde of gepolijste hoogglansuitvoering, als tegelplaat, tegelgoot of als glasuitvoering
- Frame in de uitvoeringen contour hoekig, contour rond of standaard
- Voldoet aan de eisen inzake geluidsisolatie van DIN 4109 resp. VDI 4100

Montageframe



Contour hoekig
Model 4982.30



Contour rond
Model 4982.40



Uitvoering standaard
voor bedekkingshoogte 12 – 15 mm
Model 4982.45

Designroosters



Visign ER10 contour hoekig
Geborsteld model 4982.50
Glanzend model 4982.51



Visign ER11 contour rond
Geborsteld model 4982.60
Glanzend model 4982.61



Visign ER12 betegelbaar zonder rand
Model 4982.71




Visign ER13 betegelbaar met rondom lopende rand
Model 4982.70



Visign ER14 glasuitvoering
Zwart model 4982.80
Lichtgrijs model 4982.81

ADVANTIX-DOUCHEGOOT INBOUWHOOGTE VANAF 95 MM, COMPLETE MODELLEN

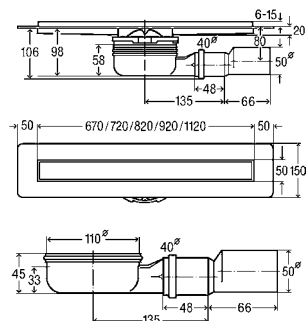

Advantix doucheboot met Advantix-rooster Visign ER10

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
- roestvast staal 1.4301


uitvoering

afdichtingsflens bezand, rooster glanzend, verstelvoetset, sifon uitneembaar, schoonmaakmogelijkheid van de aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangstuk naar DN50, zeefinzet

Technische gegevens

belastingsklasse K=300 kg
waterslohoogte 50 mm
afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,5 l/s
afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,55 l/s
model 4983.10

L	VE	artikel
750	1/19	753 153
800	1/19	753 160
900	1/19	753 177
1000	1/19	753 184
1200	1/19	753 191

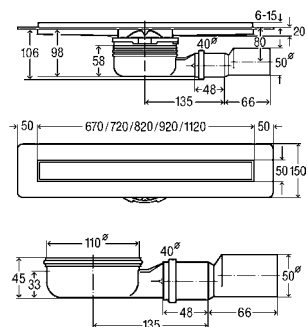

Advantix doucheboot met Advantix-rooster Visign ER13

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
- roestvast staal 1.4301

uitvoering

afdichtingsflens bezand, rooster betegelbaar, verstelvoetset, sifon uitneembaar, schoonmaakmogelijkheid van de aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangstuk naar DN50, zeefinzet

Technische gegevens

belastingsklasse K=300 kg
waterslohoogte 50 mm
afvoercapaciteit waterstuwhoogte 10 mm 0,5 l/s
afvoercapaciteit waterstuwhoogte 20 mm 0,55 l/s
model 4983.20

L	VE	artikel
750	1/19	753 207
800	1/19	753 214
900	1/19	753 221
1000	1/19	753 238
1200	1/19	753 245

viega



Advantix douchegoot-montageframe

- voor alle Advantix-rooster van de douchegoot, bedekkingshoogte van 12–15 mm (tegel + lijm)
- geborsteld
- roestvast staal 1.4301

model 4982.45

L	Uitvoering	VE	artikel
750	geborsteld	1	745 356
800	geborsteld	1	745 363
900	geborsteld	1	745 370
1000	geborsteld	1	745 387
1200	geborsteld	1	745 394



Advantix verlengingsset

- voor Advantix-rooster van de douchegoot, verlenging (15–25 mm) bij toepassing van natuurstenen bedekkingen

model 4971.70


AS	VE	artikel
8	1	593 933

AS = aantal in set

ADVANTIX-COMBINATIE-OVERZICHT


Advantix douchegoot-basiselement

voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat

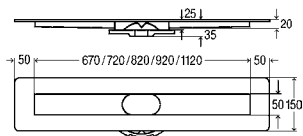

model 4982.10

L	VE	artikel
750	1	736 965
800	1	736 972
900	1	736 989
1000	1	736 996
1200	1	737 009

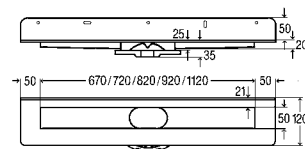

model 4982.20 wand

L	VE	artikel
750	1	737 016
800	1	737 023
900	1	737 030
1000	1	737 047
1200	1	737 054



ADVANTIX AFVOER MET SIFON



Inbouwhoogte vanaf 95 mm
achteraf als renovatiemodel inkortbaar
model 4982.92

VE	artikel
1	737 573



Inbouwhoogte vanaf 70 mm
renovatiemodel
model 4982.93

VE	artikel
1	737 580



Inbouwhoogte vanaf 40 mm
afvoer verticaal
model 4982.94

DN	VE	artikel
50	1	737 597

ADVANTIX AFVOER ZONDER SIFON



afvoer verticaal
zonder: sifon
model 4982.83

DN	VE	artikel
40	1	766 955



ADVANTIX VERSTELVOET



Inbouwhoogte 95–160 mm
model 4982.90

BH	AS	VE	artikel
95-160	2	1	737 559

BH = bouwhoogte; AS = aantal in set



inbouwhoogte 70–95 mm
renovatiemodel
model 4982.91


BH	AS	VE	artikel
70-95	2	1	737 566

BH = bouwhoogte; AS = aantal in set

**MONTAGEFRAME**

contour vierkant, geborsteld
voor bedekkingshoogte van 8–20 mm
model 4982.30

L	VE	artikel
750	1	736 804
800	1	736 811
900	1	736 828
1000	1	736 835
1200	1	736 842

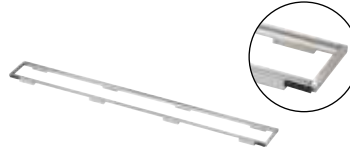

contour rond, geborsteld
voor bedekkingshoogte van 8–20 mm
model 4982.40

L	VE	artikel
750	1	737 061
800	1	737 078
900	1	737 085
1000	1	737 092
1200	1	737 108



standaard, geborsteld
voor bedekkingshoogte van 12–15 mm
model 4982.45

L	VE	artikel
750	1	745 356
800	1	745 363
900	1	745 370
1000	1	745 387
1200	1	745 394

**ROOSTER**

Rooster Visign ER10
contour vierkant
voor bedekkingshoogte van 6–15 mm
model 4982.50 geborsteld

L	VE	artikel
750	1	737 153
800	1	737 160
900	1	737 177
1000	1	737 184
1200	1	737 191

model 4982.51 glanzend

750	1	737 207
800	1	737 214
900	1	737 221
1000	1	737 238
1200	1	737 245



Rooster Visign ER11
contour rond
voor bedekkingshoogte van 6–15 mm
model 4982.60 geborsteld

L	VE	artikel
750	1	737 252
800	1	737 269
900	1	737 276
1000	1	737 283
1200	1	737 290

model 4982.61 glanzend

750	1	737 306
800	1	737 313
900	1	737 320
1000	1	737 337
1200	1	737 344



Rooster Visign ER14
glas
voor bedekkingshoogte van 6–18 mm
model 4982.81 glas helder/lichtgrijs

L	VE	artikel
750	1	737 504
800	1	737 511
900	1	737 528
1000	1	737 535
1200	1	737 542

model 4982.80 glas helder/zwart

750	1	737 450
800	1	737 467
900	1	737 474
1000	1	737 481
1200	1	737 498



Rooster Visign ER12
voor het verlijmen van een afdekking van tegels
of natuursteen op elke hoogte
model 4982.71

L	VE	artikel
750	1	737 405
800	1	737 412
900	1	737 429
1000	1	737 436
1200	1	737 443



Rooster Visign ER13
voor leggen van een vloerbedekking van tegels
of natuursteen in willekeurige hoogte
in hoogte verstelbaar, rand omlopend 10 mm
model 4982.70

L	VE	artikel
750	1	737 351
800	1	737 368
900	1	737 375
1000	1	737 382
1200	1	737 399

Artikel 745 400: Advantix
douchegoot toebehorenset 23–36 mm.
Geschikt voor Advantix douchegoot monta-
geframe Model 4982.30 en 4982.40.

Artikel 593 933: Advantix
verlengset 15–25 mm voor Advantix
douchegoot rooster, verlenging (15–25 mm)
bij gebruik van natuursteenbedekking.

Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITEIT IN OPTIMA FORMA.

Planning met uiterste flexibiliteit: de Advantix Vario-douchegoot kan zowel in en tegen de muur als vrij in de ruimte worden geïnstalleerd – naar keuze als rechte, L-vormige of U-vormige goot – perfect aangepast aan de architectuur van uw badkamer.



Lees meer:
viega.nl/Advantix-Vario



Afb. 1: Ook in de hoogte variabel: opbouwhoogte tussen 95 en 165 mm.



Afb. 2: Extreem vlak: de speciale afvoer voor renovatie verkleint de opbouwhoogte tot 70 mm.

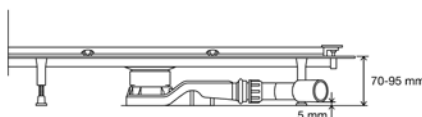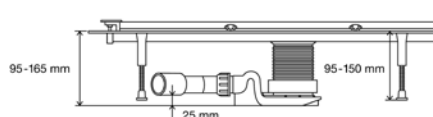


i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG


- Individuele lengte van 300 tot 2.800 mm (met de hand af te zagen)
- Uitvoering in rechte, L- of U-vorm
- Minimumopbouwhoogte van 70 mm bij een afvoercapaciteit van 0,55 l/s
- Maximale opbouwhoogte van 165 mm bij een afvoercapaciteit van 0,8 l/s
- Sifon met goede zelfreinigende eigenschappen
- Combinatie-afdichting met vloeibare waterdichting
- Eenvoudige reiniging door basislichaam met gladde wanden zonder dode ruimten



De Advantix-configurator helpt u snel en gemakkelijk bij de planning en het ontwerp van de badkamer- en vloerafvoeren en de douchegoten uit de Advantix-serie.



viega.nl/Advantix-Vario-configurator

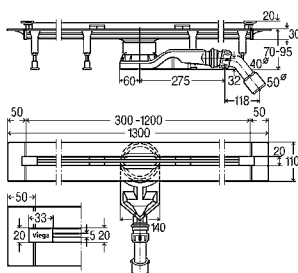


**Advantix Vario douchegoot-basiselement
traploos inkortbaar
70 mm
(renovatiemodel)**

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4966.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671

BH = bouwhoogte

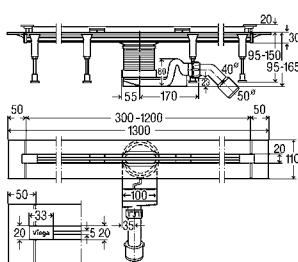

**Advantix Vario douchegoot-basiselement
traploos inkortbaar**

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	95-150	40/50	1	686 277

BH = bouwhoogte



Advantix Vario douchegoot-insteekrooster

- geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10, 4966.10
- roestvast staal 1.4301

model	Visign	L	Uitvoering	VE	artikel
4965.30	SR1	300-1200	geborsteld	1	686 284
4965.31	SR2	300-1200	glanzend	1	686 291
4965.32	SR3	300-1200	zwart	1	711 870
4965.33	SR4	300-1200	wit	1	711 887

Viega Advantix Vario

DOUCHEGOTEN EN WANDAFVOEREN OP MAAT

Zonder grote moeite kunnen ze op de millimeter nauwkeurig worden ingekort en de douchegoten zo nodig zelfs worden verlengd. Ook het leggen met een hoek, vrij in de ruimte of direct tegen de wand is geen probleem. Met de extreem smalle wandafvoer zijn rechte uitvoeringen van 30 tot 120 cm mogelijk. De douchegoot daarentegen kan als een recht stuk van 30 tot 280 cm en als hoekconstructie met een maximale beenlengte van 160 cm worden gelegd. Zo kan de badkamer individueel zonder compromissen worden vormgegeven.

Lees meer:
[viega.nl/Advantix-Vario](https://www.viega.nl/Advantix-Vario)



Aantrekkelijke kleurvarianten

Met in totaal vier verschillende kleurvarianten worden de Viega Advantix Vario modellen harmonisch opgenomen in elke badkamer. Naast de klassieke roestvaststalen varianten in mat en hoogglans zijn er ook varianten in zwart en wit verkrijgbaar.

Bekroond design

Een echte blikvanger in elke badkamer: het smalle roestvaststalen rooster zorgt voor een naadloze overgang in elk tegelpatroon en met de optionele tegelafsluitrails kunnen nog meer designvarianten worden gemaakt. Geen wonder dus dat de Advantix Vario modellen zijn onderscheiden met gerenommeerde designprijzen. Een niet minder chique indruk maakt ook de Advantix Vario wandafvoer. Het roestvaststalen rooster loopt horizontaal in de wand, waardoor de vloerbedekking zonder onnodige hellende stukken uniform tot aan de wand kan worden gelegd. Afhankelijk van uw smaak kunt u ook helemaal afzien van een insteekrooster.



model 4965.31



model 4965.30



model 4965.32



model 4965.33


Viega Advantix Vario

DE LENGTE IS INDIVIDUEEL.

VOOR DE CONSTRUCTIE MET EEN LENGTE VAN CIRCA 800 TOT CIRCA 2.400 MM ZIJN DE VOLGENDE ARTIKELEN NODIG:

(twee goten kunnen in een rechte lijn met elkaar worden verbonden, hierbij stijgt de afvoercapaciteit van 0,8 naar 1,6 l/s)

2 x

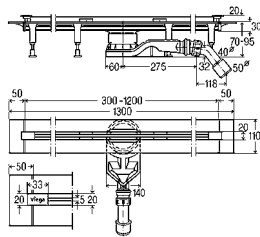


Advantix Vario douchegoot-basiselement traploos inkortbaar 70 mm (renovatiemodel)

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4966.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671

BH = bouwhoogte

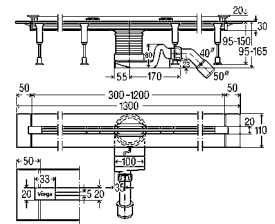

Advantix Vario douchegoot-basiselement traploos inkortbaar

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	95-150	40/50	1	686 277

BH = bouwhoogte




2 x



Advantix Vario douchegoot-insteekrooster

- geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10, 4966.10
- roestvast staal 1.4301

model	Visign	L	Uitvoering	VE	artikel
4965.30	SR1	300-1200	geborsteld	1	686 284
4965.31	SR2	300-1200	glanzend	1	686 291
4965.32	SR3	300-1200	zwart	1	711 870
4965.33	SR4	300-1200	wit	1	711 887



Advantix Vario verbindingstuk

- voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10, 4966.10
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.12**

L	B	VE	artikel
210	110	1	708 917





Advantix Vario toebehorenset model 4965.50

Uitvoering	VE	artikel
geborsteld	1	711 795
glanzend	1	711 801
zwart	1	711 818
wit	1	711 825



VOOR DE CONSTRUCTIE MET EEN LENGTE VAN CIRCA 2.400 TOT CIRCA 2.800 MM ZIJN AANVULLEND DE VOLGENDE ARTIKELEN NODIG:

1-2 x



Advantix Vario eindafsluitstuk

- voor verlenging
 - geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.16

L	B	VE	artikel
275	110	1	708 931

Advantix Vario eindafsluitstuk 70 mm (renovatiemodel)

- voor verlenging
 - geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4966.10
 - hoogwaardig kunststof
- model 4966.16

L	B	VE	artikel
275	110	1	721 695



1-2x



Advantix Vario douchegoot-insteekroosterzet

- geschikt voor Advantix Vario verbindingstuk 90° model 4965.14, Advantix Vario eindafsluitstuk model 4965.16, Advantix Vario verbindingstuk 90° model 4966.14, Advantix Vario eindafsluitstuk model 4966.16
- roestvast staal 1.4301

model	Visign	L	Uitvoering	VE	artikel
4965.60	SR1	200	geborsteld	1	711 832
4965.61	SR2	200	glanzend	1	711 849
4965.62	SR3	200	zwart	1	711 856
4965.63	SR4	200	wit	1	711 863



Viega Advantix Vario-hoekvariant

ALTIJD UITSTEKEND IN VORM.



**HOEKOPSTELLINGEN MET BEENLENGTEN VAN 500 MM TOT EN MET 1.200 MM
VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HOEKVARIANT MET MAX. CIRCA 1.200 MM LENGTE VAN DE ZIJDEN HEEFT U NODIG:**

2x

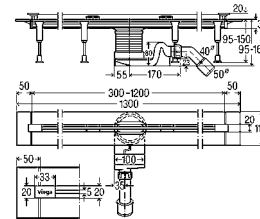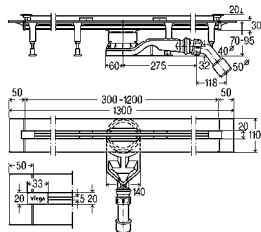

Advantix Vario douchegoot-basiselement traploos inkortbaar 70 mm (renovatiemodel)

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4966.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671

BH = bouwhoogte

Advantix Vario douchegoot-basiselement traploos inkortbaar

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.10**

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	95-150	40/50	1	686 277



BH = bouwhoogte

2x

**Advantix Vario douchegoot-insteekrooster**

- geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10, 4966.10
- roestvast staal 1.4301

model	Visign	L	Uitvoering	VE	artikel
4965.30	SR1	300–1200	geborsteld	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	glanzend	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	zwart	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	wit	1	711 887

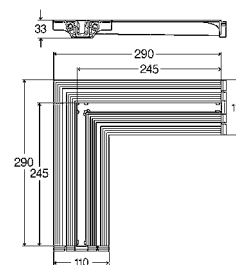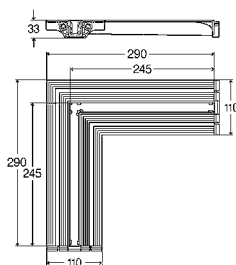**Advantix Vario verbindingstuk 90°**

- voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4965.10
 - hoogwaardig kunststof
- model 4965.14**

L1	L2	B	VE	artikel
290	290	110	1	708 924

**Advantix Vario verbindingstuk 90°
70 mm (renovatiemodel)**

- voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement model 4966.10
 - hoogwaardig kunststof
- model 4966.14**

L1	L2	B	VE	artikel
290	290	110	1	721 688

**Advantix Vario toebehorenset**

- geschikt voor Advantix Vario verbindingstuk 90° model 4965.14, 4966.14
- model 4965.51**

Uitvoering	VE	artikel
geborsteld	1	711 788
glanzend	1	711 757
zwart	1	711 771
wit	1	711 764

De lengte van de beide douchegoten kan indien nodig met circa 200 mm worden verlengd. Hiervoor is weer het Advantix Vario-eindverbindingstuk en de Advantix Vario-insteekroosterset vereist (zie p. 59).

Viega Advantix Vario-wandafvoer

TOT OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG INKORTBAAR EN GRENZELOOS FLEXIBEL.


De Viega Advantix-wandafvoer biedt verschillende legvarianten voor elke denkbare inbouwsituatie. Ook de hoogte van de elementen kan probleemloos worden aangepast aan de omstandigheden. Zo bieden de Advantix Vario-modellen de grootst mogelijke flexibiliteit bij de inbouw en maximale individualiteit bij de vormgeving.



i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Geringe wandinbouwdiepte van 25 mm in de wand maakt veelzijdige toepassingsmogelijkheden mogelijk, ook in kleine badkamers
- Uniform leggen van de vloerbedekking tot aan de wand zonder hellende stukken
- Eenvoudige reiniging door basiselement met gladde wanden, zonder dode ruimten
- Minimalistisch ontwerp met insteekrooster en afdekplaatjes in vier kleuren

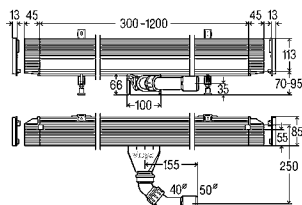


Advantix Vario douchegoot-basiselement wand traploos inkortbaar 70 mm (renovatiemodel)

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
- hoogwaardig kunststof

model 4968.10

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	70-100	40/50	1/32	736 736

BH = bouwhoogte

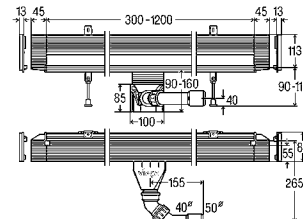

Advantix Vario douchegoot-basiselement wand traploos inkortbaar

- voor samengestelde afdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
- hoogwaardig kunststof

model 4967.10

L	BH	DN	VE	artikel
300-1200	90-160	40/50	1/32	736 552

BH = bouwhoogte



Advantix Vario douchegoot-insteekrooster wand

- geschikt voor Advantix Vario douchegoot-basiselement wand model 4967.10, 4968.10
- roestvast staal 1.4301

model	Visign	L	Uitvoering	VE	artikel
4967.30	SR1	300-1200	geborsteld	1	736 569
4967.31	SR2	300-1200	glanzend	1	736 576
4967.32	SR3	300-1200	zwart	1	736 583
4967.33	SR4	300-1200	wit	1	736 590



Advantix Vario douchegoot-toebehorenset wand

- geschikt voor Advantix Vario douchegoot-insteekrooster wand model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86


L	Uitvoering	VE	artikel
300-1200	geborsteld	1	736 606
300-1200	glanzend	1	736 613
300-1200	zwart	1	736 620
300-1200	wit	1	736 637

Viega Advantix-vloerafvoeren

HET FLEXIBELE MODULESISTEEM VOOR ALLE OMGEVINGEN.

Het Advantix-productassortiment wordt al decennialang continu door onze ingenieurs verder ontwikkeld – met het resultaat dat voor alle planningsinterfaces de passende afvoer in het assortiment zit.

ADVANTIX BADKAMERAFVOER


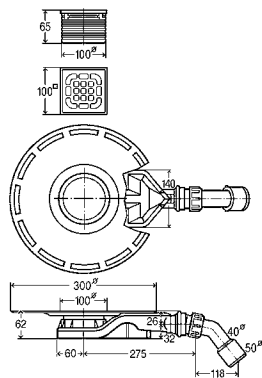


Advantix badkamerafvoer 62 mm (renovatiemodel)

- voor voor samengestelde afdichting (betegelde douche) met afdichtingsmat
 - systeemmaat 100 mm
- model 4980.60**

DN	BH	VE	artikel
40/50	62	1	687 694

BH = bouwhoogte

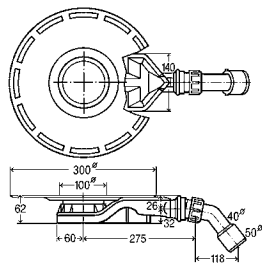



Advantix badkamerafvoer 62 mm (renovatiemodel)

- voor voor samengestelde afdichting (betegelde douche) met afdichtingsmat
 - systeemmaat 100 mm
 - zonder: opzetstuk
- model 4980.63**

DN	BH	VE	artikel
40/50	62	1	687 687

BH = bouwhoogte

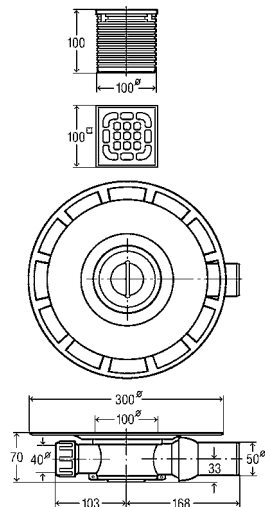**Advantix badkamerafvoer**



■ voor voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
met afdichtingsmat

■ systeemmaat 100 mm

model 4939

DN	AH	VE	artikel
50	✓	1	565 701

AH = afvoer horizontaal

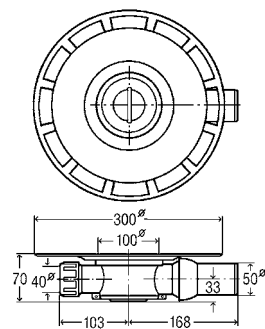**Advantix badkamerafvoer**

■ voor voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
met afdichtingsmat


■ systeemmaat 100 mm

■ zonder: opzetstuk

model 4938

DN	AH	VE	artikel
50	✓	1	565 695

AH = afvoer horizontaal

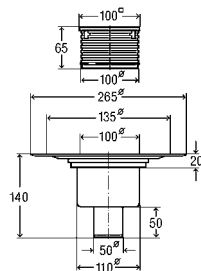
**Advantix badkamerafvoer**

■ systeemmaat 100 mm

model 4926

DN	AV	VE	artikel
50	✓	1	556 914

AV = afvoer verticaal

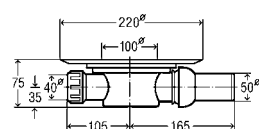**Advantix badkamerafvoer**

■ systeemmaat 100 mm

model 4936.1

DN	VE	artikel
50	1	467 395


Viega badgarnituren

TIJDLOOS DESIGN, INNOVATIEVE TECHNIEK.

Geringe bouwhoogten, hoogwaardige verwerking, fantastisch design en overtuigende prestaties zijn maar enkele eigenschappen waarmee voldaan wordt aan de hoge eisen die aan functionele badgarnituren bij de badkamerinrichting worden gesteld.

Multiplex Trio MT5 met toevoerfunctie

MULTIPLEX

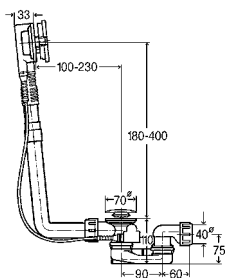

Multiplex afvoer/overloop

Visign M5


vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte achter de bad uitvoering

- draairozet verchromd, ventielkegel verchromd, sifon, ventiel verchromd

model	DN	KBL	BS	BM	B52	VE	artikel
6162.875	40	560	✓		✓	24	110 031
6163.875	40	725		✓	✓	5	364 182

KBL = bedieningskabel-lengte; BS = bad standaard; BM = bad middenaansluiting; B52 = voor bad met afvoeropening-Ø 52

MULTIPLEX FUNCTIE-EENHEID

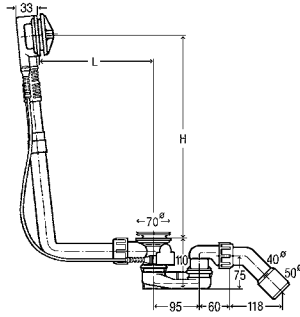

Multiplex afvoer/overloop basismodel

vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte
achter de bad

- zonder: draairozet, ventielkegel
- sifon, afvoerbocht 45°, ventiel verchromd

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	EV	B52	VE	artikel
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889

KBL = bedieningskabel-lengte; BS = bad standaard; BM = bad middenaansluiting; EV = bad verlengd; B52 = voor bad met afvoeropening-Ø 52

AFWERKSETS VOOR MULTIPLEX-AFVOER/-OVERLOOP



Multiplex afbouwset

Visign M5

- voor basismodel afvoer en overloop
- draairozet, ventielkegel

model 6162.01

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	10	721 244
kunststof edelmat	1	735 906
kunststof roestvast geborsteld	1	735 890
kunststof design-wit	1	735 883
kunststof zwart-mat	1	806 118



Multiplex afbouwset

Visign M3

- voor basismodel afvoer en overloop
- draairozet, ventielkegel

model 6154.0

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	576 325
kunststof design-wit	1	735 913



Multiplex afbouwset

Visign M9


waterstandhoogte plus 5 cm

- voor basismodel afvoer en overloop
- overlooprozet, draairozet, bevestigingsflens, ventielkegel

model 6171.0

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	724 597

ROTAPLEX FUNCTIE-EENHEID

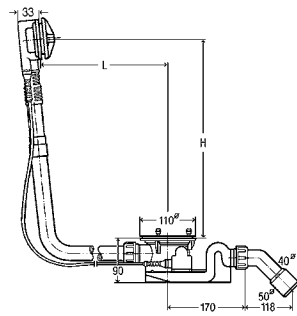

Rotaplex afvoer/overloop basismodel

vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte
achter de bad

- zonder: draairozet, afdekkap
- sifon, afvoerbocht 45°

model	DN	KBL	L	H	BM	EV	B90	VE	artikel
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956

KBL = bedieningskabel-lengte; BM = bad middenaansluiting; EV = bad verlengd; B90 = voor bad met afvoeropening-Ø 90

AFWERKSETS VOOR ROTAPLEX-AFVOER/-OVERLOOP



Rotaplex afbouwset Visign R5

- voor basismodel afvoer en overloop
- draairozet, afdekkap

model 6142.01

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	721 558
kunststof zwart-mat	1	799 984




Rotaplex afbouwset Visign R3

- voor basismodel afvoer en overloop
- draairozet, afdekkap

model 6156.0

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	586 508

ROTAPLEX TRIO FUNCTIE-EENHEID

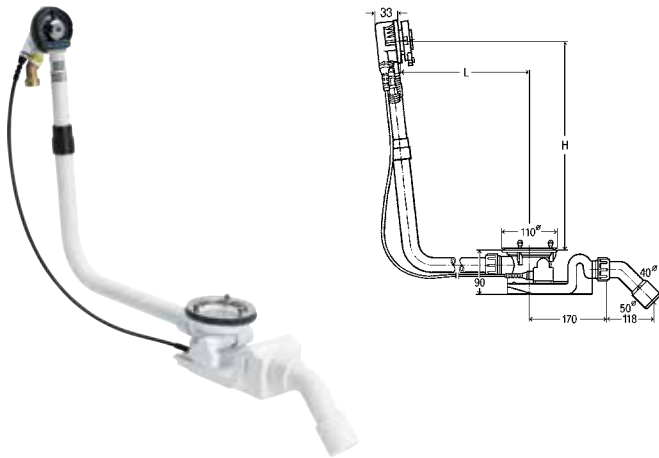

Rotaplex Trio afvoer/overloop basismodel

vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte
achter de bad

- voor watertoevoer door overloophuis
- zonder: draairozet, afdekkap, overloopprozet
- inloopstuk, sifon, afvoerbocht 45°

model	DN	KBL	L	H	BM	EV	B90	VE	artikel
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956

KBL = bedieningskabel-lengte; BM = bad middenaansluiting; EV = bad verlengd; B90 = voor bad met afvoeropening-Ø 90

AFWERKSETS VOOR ROTAPLEX TRIO-AFVOER-/OVERLOOP



Rotaplex Trio afbouwset Visign RT5

- voor basismodel afvoer en overloop
 - draairozet, overloopprozet, afdekkap
- model 6141.01

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchroomd	1	732 530
kunststof zwart-mat	1	799 991
kunststof roestvast geborsteld	1	732 547
kunststof design-wit	1	732 523



Rotaplex Trio afbouwset Visign RT3

- voor basismodel afvoer en overloop
 - draairozet, overloopprozet, afdekkap
- model 6141.02

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchroomd	1	734 107

i**UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG**

- Eenvoudige designkeuze: een functie-eenheid voor alle afwerksets
- Bekroond design
- Extreem vlakke opbouw van de afwerksets Visign MT3 en MT5
- Extra functie van 5 cm waterpeilverhoging met de afwerkset Visign MT9
- Waterstraalhoek bij MT3 en MT5 op individuele badrand instelbaar
- Door geringe inbouwdiepte voor vrijwel elk type bad


**De overloopverhogingsmodellen in een overzicht**

- Multiplex Visign M9 en Multiplex Trio Visign MT9 chroom, maten 560 mm, 725 mm en 1.070 mm
- Ombouwset Multiplex Visign M9, voor het ombouwen van de actuele Multiplex naar waterpeilverhoging
- Ombouwset Multiplex Trio Visign M9, voor het ombouwen van de actuele Multiplex naar waterpeilverhoging



Afb. 1: Zonder overloopverhoging loopt het water rechtstreeks aan de onderzijde van de afvoer weg.

Afb. 2: Met overloopverhoging loopt het water pas aan de bovenzijde weg en het bad kan 5 cm hoger worden gevuld.

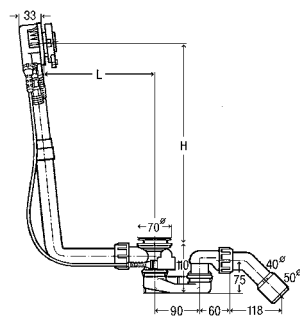MULTIPLEX TRIO FUNCTIE-EENHEID**Multiplex Trio afvoer/overloop basismodel**

vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte achter de bad

- voor watertoevoer door overloophuis
- zonder: draairozet, overlooprozet, ventielkegel
- inloopstuk, sifon, afvoerbocht 45°, ventiel verchromd

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	EV	B52	VE	artikel
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987

KBL = bedieningskabel-lengte; BS = bad standaard; BM = bad middenaansluiting; EV = bad verlengd; B52 = voor bad met afvoeropening-Ø 52

AFWERKSETS VOOR MULTIPLEX TRIO-AFVOER-/OVERLOOP



Multiplex Trio afbouwset Visign MT5

- voor basismodel afvoer en overloop
- geschikt voor Multiplex Trio afvoer/overloop basismodel model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- draairozet, overlooprozet, ventielkegel

model 6161.01

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	10	725 785
kunststof zwart-mat	1	806 125
kunststof edelmat	1	732 486
kunststof edelmessing	1	732 493
kunststof roestvast geborsteld	1	732 509
kunststof design-wit	1	725 815



Multiplex Trio afbouwset Visign MT3

- voor basismodel afvoer en overloop
- geschikt voor Multiplex Trio afvoer/overloop basismodel model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- draairozet, overlooprozet, ventielkegel

model 6161.13

Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	725 792
kunststof design-wit	1	725 822



Multiplex Trio afbouwset Visign MT9

waterstandhoogte plus 5 cm

- voor basismodel afvoer en overloop
- geschikt voor Multiplex Trio afvoer/overloop basismodel model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- overlooprozet, draairozet, bevestigingsflens, ventielkegel

model 6170.0


Uitvoering	VE	artikel
kunststof verchromd	1	724 580

Viega Multiplex Trio F

INNOVATIEF VULLEN VANUIT DE BODEM VOOR HET HOOGSTE COMFORT.

Multiplex Trio F is niet alleen een echte blikvanger. Het vullen vanuit de bodem verloopt ook geruisloos. Toevoer en afvoer zijn van elkaar gescheiden en beschikken over een terugstroombeveiliging en een KIWA-gecertificeerde buisonderbreker.

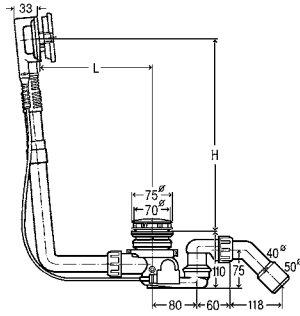

MULTIPLEX TRIO F
Multiplex Trio F afvoer/overloop
vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte
achter de bad

- voor watertoevoer door afvoerhuis
- draairozet Visign M5, afdekkap verchroomd, inloopelement, sifon, afvoerbocht 45°, inbouw-buisonderbreker, NEN EN 1717 beveiliging DB met rozet RU2

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	EV	B52	VE	artikel
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479

KBL = bedieningskabel-lengte; BS = bad standaard; BM = bad middenaansluiting; EV = bad verlengd; B52 = voor bad met afvoeropening-Ø 52

i**UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG**

- Bijna geluidloos badvulstelsysteem vanaf de bodem
- Inclusief KIWA-gecertificeerde buisonderbreker
- Gering ruimtebeslag door vlakke rozet en smalle toevoer
- Duidelijke scheiding van toevoer en afvoer
- Smalle overloop van 33 mm, geschikt voor moderne baden met smalle rand
- Ruimtebesparende bouwhoogte van de sifon (slechts 110 mm)
- Verschillende kabellengtes voor bijna alle baden en designvereisten
- Eenvoudige montage dankzij de flexibele overloop en de geoptimaliseerde bedieningskabel.
- Instelbare sifon met hoge afvoercapaciteit

Viega Multiplex Trio E

VOLAUTOMATISCH VOOR VOLLEDIGE ONTSPANNING.


Met de Viega Multiplex Trio E heeft de elektronische besturing haar weg gevonden naar de badkamer en ondersteunt zo opnieuw het toenemende belang van de badkamer als oase van welbehagen. Innovatieve detailoplossingen van Viega bevestigen deze trend met uiterst comfortabele systemen voor het automatisch vullen van het bad.



i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Grote ontwerpflexibiliteit – het zichtbare deel van de bedieningseenheid heeft maar weinig ruimte nodig
- Montage op de badrand of met de uitbreidingsset in de wand
- Volautomatische regeling van watertemperatuur, toevoerhoeveelheid, vulhoogte
- Geheugenfunctie voor het opslaan van individuele instellingen
- Automatisch vullen van het bad bij oproepen van de geheugenfunctie
- Bijzonder veilig dankzij de actieve overloopbescherming
- “Onzichtbare” plaatsing van de mengtechniek

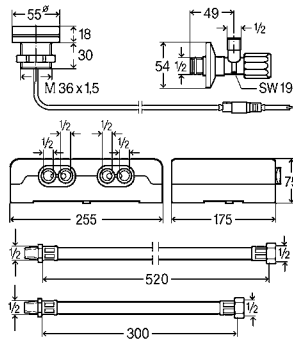


Multiplex Trio E badmengkraan elektronisch

- voor vullen van een bad (elektronisch bestuurd), in combinatie met Multiplex Trio, Multiplex Trio F of Rotaplex Trio (optioneel elektrisch bediend)

model 6146



	VE	artikel
	1	662 295

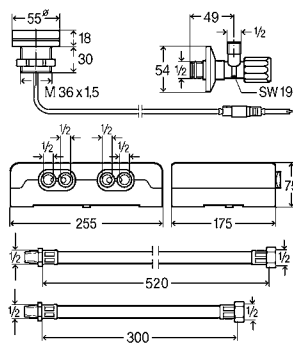


Multiplex Trio E2 badmengkraan elektronisch

- voor vullen van een bad (elektronisch bestuurd), in combinatie met Multiplex Trio, Multiplex Trio F of Rotaplex Trio (optioneel elektrisch bediend)

model 6146.2

	VE	artikel
	1	682 972

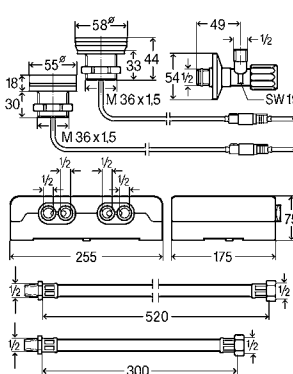

Multiplex Trio E3 badmengkraan elektronisch

- voor vullen van een bad (elektronisch bestuurd), in combinatie met Multiplex Trio, Multiplex Trio F of Rotaplex Trio (optioneel elektrisch bediend)

model 6146.215


	VE	artikel
	1	684 655

i**UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG**

- Hoogwaardige kwaliteit
- Strak design
- Uitneembare sifon met afdekkap
- Afvoeren zijn ook ideaal voor vlakke douchebakken

**Viega douchebakgarnituren****VOOR DE HOOGSTE EISEN AAN DESIGN EN AFVOERCAPACITEIT.**


De trend naar regen-, stort-, en XXL-douchekoppen zet nog steeds door. Met douchebakgarnituren waarvan de afvoercapaciteit tot wel 100% boven de norm ligt, is dat geen probleem. De hoogwaardig geproduceerde, robuuste en vooral meermalig onderscheiden designafdekkappen maken de moderne badkamerinrichting tot een kinderspel.

TEMPOPLEX-AFVOER MET AFDEKKAP**Tempoplex afvoer uitvoering**

- sifon uitneembaar, afdekkap verchromd
 - afvoercapaciteit waterstuwhoogte 15 mm 0,64 l/s
- model 6961.875**

Ø	DN	D90	VE	artikel
115	40	✓	10	575 618


D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90

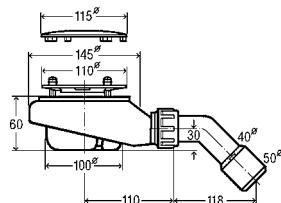**Tempoplex afvoer bouwhoogte 60 mm**

- afdekkap verchromd, sifon uitneembaar, afvoerbocht 45°
- model 6963**

Ø	H	DN	D90	VE	artikel
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90


**Tempoplex afvoer**

- afdekkap verchromd, sifon uitneembaar, afvoerbuis verticaal, minimum kernboring-Ø 120 mm
 - waterslotheogte 50 mm
 - afvoercapaciteit waterstuwhoogte 15 mm 0,62 l/s
- model 6965**

Ø	H	DN	D90	VE	artikel
115	81	40/50	✓	1	801 786

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90

TEMPOPLEX FUNCTIE-EENHEID

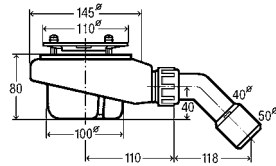


Tempoplex afvoer basismodel

- zonder: afdekkap
- sifon uitneembaar, afvoerbocht 45°

model 6961.1

DN	H	D90	VE	artikel
40/50	80	✓	1/10	575 625

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90

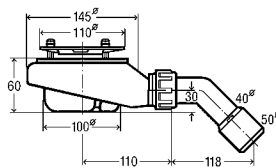


Tempoplex afvoer basismodel, bouwhoogte 60 mm

- zonder: afdekkap
- sifon uitneembaar, afvoerbocht 45°

model 6963.1

DN	H	D90	VE	artikel
40/50	60	✓	1/10	634 117

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90




Tempoplex afvoer basismodel

- opvolger van Tempoplex afvoer basismodel model 6962.1
- zonder: afdekkap

model 6965.1

Ø	H	DN	D90	VE	artikel
115	81	40/50	✓	1	801 793

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90

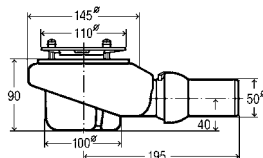

Tempoplex Plus afvoer basismodel, hoge afvoercapaciteit

- zonder: afdekkap
- sifon uitneembaar, afvoerbuis horizontaal met kogelgewricht verstelbaar

model 6960.1

DN	H	D90	VE	artikel
50	90	✓	10	559 991

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90



Afdekkap

voor basismodel, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

Ø	D90	Uitvoering	VE	artikel
115	✓	kunststof verchroomd	5	649 982
115	✓	kunststof zwart-mat	1	806 132

D90 = voor douchebak met afvoeropening-Ø 90

Viega volledige afvoeren voor wastafels

DESIGN EN TECHNIEK DIE VAN ALLE MARKTEN THUIS ZIJN.


Of het nu gaat om de mooie sifons van de Eleganta-serie, de doordachte Visign-afvoerventielen of de sifons voor wastafels en wasmachines – gezien hun sterke design hebben ze beslist het potentieel om blikvangers te zijn. Maar zoals altijd bij Viega onderscheiden zelfs klassieke functionele armaturen zich niet alleen door geslaagde lijnvoering, maar ook door uitstekende technische eigenschappen.


i

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Hoogwaardige afvoertechiek met eenvoudige montage
- Visign-universeel- en schacht-ventielen met open kap of kliksluiting
- Verschillende design-sifons
- Beker en buissifons van messing of kunststof

INBOUW- EN OPBOUW-SIFONS

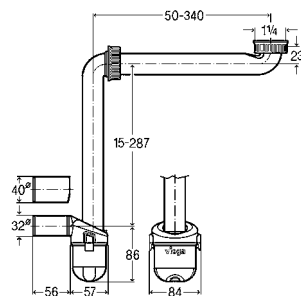


Sifon

- voor opbouwmontage b.v. in badmeubels
- opvolger van sifon model 5634.1, 7851.0
- kunststof
- ruimtescheppend, in hoogte verstelbaar, reiniging zonder gereedschap

model 5634.15

G	DN	VE	artikel
1 1/4	32/40	1	804 688

BUISSIFONS

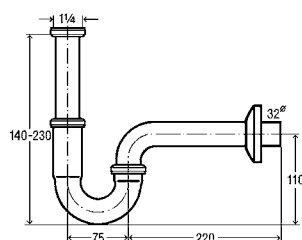


Buissifon

Plus-sifon

- messing
- uitvoering**
- verstelbuis 120 mm, afvoerbocht 220 mm
- gecontroleerde kwaliteit volgens NEN EN 274

model 5611.5


G	DN	Uitvoering	VE	artikel
1 1/4	32	verchroomd	25	101 572
1 1/4	32	edelmessing	1	125 165
1 1/4	32	edelmat	1	310 226
1 1/4	32	zuiver wit=RAL 9010	1	108 939
1 1/4	32	zwart mat	1	818 142

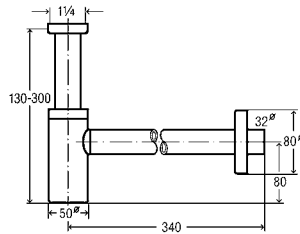ELEGANTA-BEKERSIFON, HOEKSTOPKRANEN**Eleganta bekersifon**

- messing verchromd
- verstelbuis 200 mm, afvoerbuis 310 mm, rozet Ø32xØ80xH15 mm

model 5788

G	DN	VE	artikel
1/4	32	1	440 190

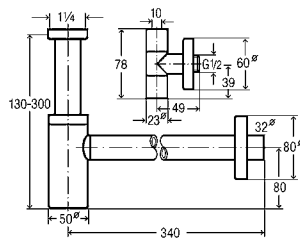**Eleganta set bekersifon**


- uitgevoerd met Eleganta hoekstopkraan model 5788.45
- messing verchromd

uitvoering

2 Eleganta-hoekstopkranen, verstelbuis 200 mm, afvoerbuis 310 mm, rozet Ø32xØ80xH15 mm

model 5788.4

G	DN	VE	artikel
1/4	32	1	492 489

**Eleganta hoekstopkraan**

- messing verchromd
- G-draad zelfdichtend


uitvoering

rozet verschuifbaar, messing conus-klemkoppeling lang

model 5788.45

G	DN	AS	VE	artikel
1/2	10	2	1	556 150


AS = aantal in set

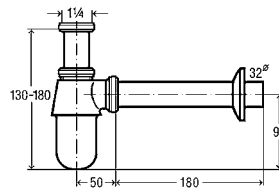BEKERSIFONS**Bekersifon**

- messing
- beker Ø 50 mm, verstelbuis 75 mm, afvoerbuis 200 mm

model 5753

G	DN	Uitvoering	VE	artikel
1/4	32	verchromd	25	100 674
1/4	32	zwart mat	1	818 173

UNIVERSELE VENTIELEN**Universeelventiel Visign V1**

- messing verchromd
- afsluitbaar

model 5439

G	Ø	VE	artikel
1/4	63	1	492 687

**Universeelventiel Visign V2**

- messing verchromd
- afsluitbaar

model 5441

G	Ø	VE	artikel
1/4	63	1	492 809



viega.nl/Visign

Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

Telefoon +31 35-538 0442

Service techniek
Telefoon +31 35-538 4448
Service-techniek@viega.nl

info@viega.nl
viega.nl

